



COOL LIGHTING

2025

MÁS DE 1000
REFERENCIAS
EN NUESTRA WEB
iglux.es

LIGHTING
DESIGN
COMMERCIAL
INDUSTRIAL
DOMESTIC
DECORATIVE

ILUMINACIÓN
DE DISEÑO
COMERCIAL
INDUSTRIAL
DOMÉSTICA
DECORATIVA





IGLUX **18** años

Iglux internacional

Iglux Lighting en 2025, ha cumplido **18** años de vida y se posiciona como una de las empresas de referencia en España dentro del sector de la **iluminación**, como fabricante y como distribuidor mayorista. Además de estar presente en todo el territorio nacional, comercializamos nuestros productos marca IGLUX, en otros países como **Italia, Emiratos Árabes, Catar, República Dominicana, Cuba o Johannesburgo y en Portugal.**



Iglux en España

Nuestro principal mercado es España con sus Islas, Ceuta y Melilla. Tenemos delegados comerciales en la mayoría de las Comunidades Autónomas y el resto del territorio nacional es atendido desde las oficinas centrales de Iglux Lighting, desde la web, por mail, por teléfono y con visitas comerciales en las instalaciones de los clientes.

Seas de donde seas, puedes contar con nosotros y disponer de una primera marca de iluminación, con 18 años de experiencia, con calidades premium y con precios muy competitivos. Visitando nuestra web lo comprobarás.



Iluminación Técnica y Actual



IGLUX pone a disposición de sus clientes el nuevo Catálogo Cool de Iluminación 2025, en el que incorpora las últimas novedades en **iluminación de diseño, comercial, industrial, doméstica y decorativa.**

El trabajo y el esfuerzo de todo nuestro equipo nos ha permitido desarrollar un catálogo en el que se incluyen nuevas soluciones como la **energía fotovoltaica y nuevos artículos de diseño de alta calidad**, acorde a las necesidades de nuestros clientes y del mercado.

Te invitamos a descubrir el Área de Clientes B2B en la que podrás realizar pedidos, consultar el stock en tiempo real o acceder a tus facturas, así como, a consultar nuestra página web en la que podrás descargar el catálogo actual.

IGLUX makes available to its customers the new Cool Lighting Catalog 2025, in which it incorporates the latest developments in design, commercial, industrial, domestic and decorative lighting.

The work and effort of our entire team has allowed us to develop a catalog that includes new solutions such as photovoltaic energy and new high-quality design items, according to the needs of our customers and the market.

*We invite you to discover the new **B2B Customer Area** where you can place orders, check the stock in real time or access your invoices. As well as, to consult our website where you can download the current catalog.*

ENCUENTRA
LO QUE NECESITAS EN
NUESTRO ÁREA DE CLIENTES
B2B



ÁREA de clientes B2B

**Solicita acceso a nuestra
zona de clientes
y benefíciate de :**

STOCK DE NUESTRAS REFERENCIAS

FINALIZACIÓN DE PEDIDOS

FORMAS DE PAGO

DROPSHIPPING

DESCARGA DE FACTURA, ALBARÁN Ó Nº DE SEGUIMIENTO

ZONA PRIVADA DE HERRAMIENTAS (CSV)

LOCALIZACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS

LOCALIZACIÓN DE PLUGINGS DE LAS LUMINARIAS



Entra en **www.iglux.es**
y haz click en **Área de Clientes**

www.iglux.es



10	28	38	42	54	66	70
						
ILUMINACIÓN COMERCIAL	PANELES	DRIVERS	TIRAS LED Y PERFILES	DOWNLIGHTS	SENSORES	TUBOS Y PANTALLAS
76	90	100	104	122	128	134
						
LÁMPARAS Y ADAPTADORES	AROS	EMERGENCIAS	ILUMINACIÓN EXTERIOR	ILUMINACIÓN VIAL Y SOLAR	PROYECTORES	PISCINAS
138	142					
						
CAMPANAS	SIMBOLOGÍA					



SENSORES

ILUMINACIÓN COMERCIAL





FUTURE REDONDO 202 BLANCO



FUTURE CUADRADO 204 BLANCO



FUTURE REDONDO 202 NEGRO



FUTURE CUADRADO 204 NEGRO



SPOT FUTURE

SPOT FUTURE

10W

Spot LED tamaño dicróica. Difusor intercambiable.

Driver Lifud.

LED spot size dichroic. Interchangeable diffuser.

Lifud driver.



LED EPISTAR COB



50.000h



100.000



IP20/43



FP>0,9



50-60Hz



100-240V



CRI>80



60°



UGR<19


SPOT FUTURE 10W

36 uds

Ref.

K

Lum.

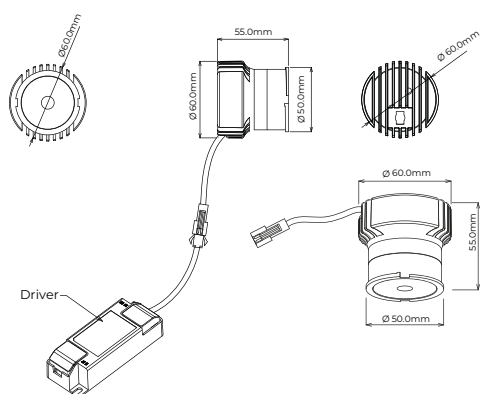

SPOT-110C
SPOT-110N
SPOT-110-CCT

3000
4000
CCT3


790
800
780

AROS FUTURE


100 uds

Ref.

Color



202



204

202-NE
202-BL
204-NE
204-BL





FUJI



ASAMA



VESUBIO



SEMERU



TAMBORA

SPOT VULCANO 6-8 W

Spot LED con difusor de aluminio.
Incluye Driver Lifud.

*Downlights with large diffuser and
polycarbonate ring. Driver Lifud included.*



CONSULTAR EXISTENCIAS
DE COLORES EN NUESTRA WEB
www.iglux.es

ROJO, ORO, NEGRO, BLANCO, BLANCO/NEGRO Y PLATA



OPCIONAL
DALI



LED CREE
COB



IP20



50-60Hz



220-240V



CRI>90




38°



UGR<19

6W FUJI

50 uds



Ref.

K

Lum.

Color


100-W

2700

520

BLANCO

6W ASAMA



101-W

2700

520


BLANCO

101-N

4000

520

6W VESUBIO




103-W

2700

520

BLANCO

6W SEMERU



105-W

2700

520


BLANCO

105-N

4000

520

8W TAMBORA



104-W

2700

690

BLANCO



SPOT KILIDA

3-5W

Spot LED con difusor de aluminio.

Disponible en blanco, negro, oro y plata. Incluye Driver.

Downlights with large diffuser and polycarbonate ring.

Driver included.

LED EPISTAR
COB

50.000h

100.000

IP20/43

FP>0,9



50-60Hz

100-240V

CRI>85

38°

UGR<19

3W		50 uds	Ref.	K	Lum.	Color
			IG-SPT3-CCTB IG-SPT3-CCTN IG-SPT3-CCTP IG-SPT3-CCTO	CCT3	255	 BLANCO  NEGRO  PLATA  ORO
5W		50 uds	Ref.	K	Lum.	Color
			IG-SPT5-CCTB IG-SPT5-CCTN IG-SPT5-CCTP IG-SPT5-CCTO	CCT3	450	 BLANCO  NEGRO  PLATA  ORO

*OPCIÓN DALI - 300mA máx.



DOWNLIGHTS HOLE

7-50W

Downlights con gran difusor de aluminio y aro de policarbonato.
Incluye Driver LED Lifud.

*Downlights with large diffuser and polycarbonate ring.
Driver Lifud included.*


COMPATIBLE
DALI


LED OSRAM


30.000 h


IP20/54


50-60Hz



CRI>80


80°



IK04



FP > 0,6 · 220V-240V


7W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		IG-102307-W	2700	500	 BLANCO
		IG-102307-C	3000	600	
		IG-102307-N	4000	700	
		IG-102307-WN	2700	500	 NEGRO
		IG-102307-CN	3000	600	
		IG-102307-NN	4000	700	

*Opción DALI - 300mA máx.


12W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		IG-102313-C	3000	1100	 BLANCO
		IG-102313-N	4000	1150	
		IG-102313-F	6000	1200	
		IG-102313-CN	3000	1100	 NEGRO
		IG-102313-NN	4000	1150	
		IG-102313-FN	6000	1200	

*Opción DALI - 300mA máx.


FP > 0,9 · 100V-240V

18W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		IG-102318-C	3000	1700	 BLANCO
		IG-102318-N	4000	1800	
		IG-102318-F	6000	1900	
		IG-102318-CN	3000	1700	 NEGRO
		IG-102318-NN	4000	1800	
		IG-102318-FN	6000	1900	


*Opción DALI - 500mA máx.

25W	10 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		IG-102325-C	3000	2400	 BLANCO
		IG-102325-N	4000	2500	
		IG-102325-F	6000	2600	
		IG-102325-CN	3000	2400	 NEGRO
		IG-102325-NN	4000	2500	
		IG-102325-FN	6000	2600	

*Opción DALI - 600mA máx.

35W	10 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		IG-102335-C	3000	3400	 BLANCO
		IG-102335-N	4000	3500	
		IG-102335-F	6000	3600	
		IG-102335-CN	3000	3400	 NEGRO
		IG-102335-NN	4000	3500	
		IG-102335-FN	6000	3600	

*Opción DALI - 900mA máx.

50W	10 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		IG-102350-N	4000	5000	 BLANCO
		IG-102350-F	6000	5100	
		IG-102350-NN	4000	5000	 NEGRO
		IG-102350-FN	6000	5100	

*Opción DALI - 1200mA máx.



PROYECTOR ALF

12-24W

Proyector LED empotrable de aluminio lacado.

Disponible modelo doble en blanco o negro.

Incluye Driver LED Lifud. Movilidad 360°.


Recessed LED spotlight in lacquered aluminium. Doble model is available in black and white. Includes LED Lifud Driver.

Convertible into 360° projector.



12W

20 uds




*Opción DALI - 300mA máx.

Ref.	K	Lum.	Color
IG-102812-NB	4000	1200	BLANCO Y NEGRO

24W

20 uds

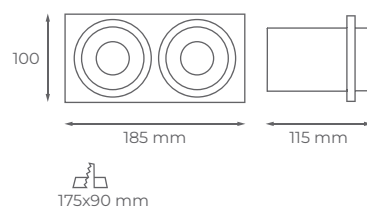

*Opción DALI (x2 driver) 300mA máx.

Ref.	K	Lum.	Color
IG-102824-CB	3000	2300	BLANCO Y NEGRO
IG-102824-NB	4000	2400	
IG-102824-CN	3000	2300	NEGRO



**BASCULANTE COB
RECTANGULAR**



BASCULANTE THERA

FOCOS BASCULANTES RECTANGULARES


THERA 45W COB RECTANGULAR 35W

Focos basculantes LED empotrables de aluminio lacado blanco.
Incluye Driver.


*Recessed LED tilting spotlight in white lacquered aluminium.
Includes Driver.*

								
LED EPISTAR 2835	50.000h	100.000	IP66	FP>0,9	50-60Hz	100-240V	CRI>80	90°

THERA 4 uds

	Ref.	K	Lum.	Color
45W  156 mm 240 mm  125 mm 156 mm  210x140 mm	101677-NB	4000	3700	 BLANCO

COB RECTANGULAR 4 uds

	Ref.	K	Lum.	Color
30W  146 mm 235 mm  139 mm  220x132 mm	101676-NB	4000	2400	 BLANCO



BASCULANTE PENTA



BASCULANTE COB



BASCULANTES REDONDOS

PENTA 30W

COB REDONDO 30W

Basculantes LED empotrables de aluminio lacado blanco con gran disipador de aluminio. Incluye Driver Lifud.

Recessed swing led in white lacquered aluminium, with large aluminium diffuser. Lifud Driver included.



OPCIONAL
DALI



LED OSRAM



50.000h



IP20



FP>0,9



50-60Hz



220-240V



CRI>80



45°

PENTA 14uds



Ø200 mm




30W

Ref.	K	Lum.	Color
101675A-CB	3000	2500	 BLANCO
101675A-NB	4000	2600	
101675A-FB	6000	2700	




*Opción DALI - 750mA máx.

COB REDONDO 14uds



Ø205 mm



30W

Ref.	K	Lum.	Color
101675-CB	3000	2200	 BLANCO
101675-NB	4000	2300	
101675-FB	6000	2400	



*Opción DALI - 750mA máx.



INCLUYE CARGADOR INALÁMBRICO
Opción lado izquierdo y derecho



APLIQUES MORFEO

3W+9W

Aplique de dormitorio LED de aluminio lacado blanco o negro, con foco de lectura direccional, luz trasera de ambiente de 360° y puerto USB. Disponibles modelos con cargador USB y USB + inalámbrico.

LED bedroom wall light in white or black lacquered aluminium, with directional reading spotlight, 360° ambient rear light and USB port. Models available with USB charger and USB + wireless.

LED EPISTAR
SMD 2835 +
COB

50.000h

100.000

IP20

100-240V


CRI>80

25 y 120°

Models available with USB charger and USB + wireless.

3W+9W

50 uds




Ref.	K	Lum.	Color
60302-USB-BL 60302-USB-NE	3000	750	BLANCO
60303-USB-BL 60303-USB-NE	4000	800	NEGRO

Luz directa 3W + Luz indirecta 9W + Cargador USB

3W+4W

50 uds

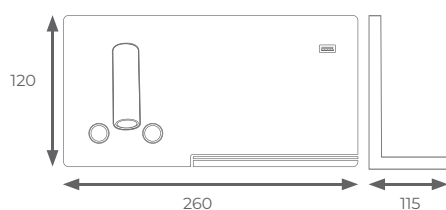

Ref.	K	Lum.	Color
30602-INA-BL-D 30602-INA-NE-D 30602-INA-BL-I 30602-INA-NE-I	3000	650	BLANCO
30603-INA-BL-D 30603-INA-NE-D 30603-INA-BL-I 30603-INA-NE-I	4000	700	NEGRO

BP

Bajo Pedido

BP


Bajo Pedido

Luz directa 3W + Luz indirecta 4W + Cargador USB + cargador inalámbrico





COOPER
BLANCO

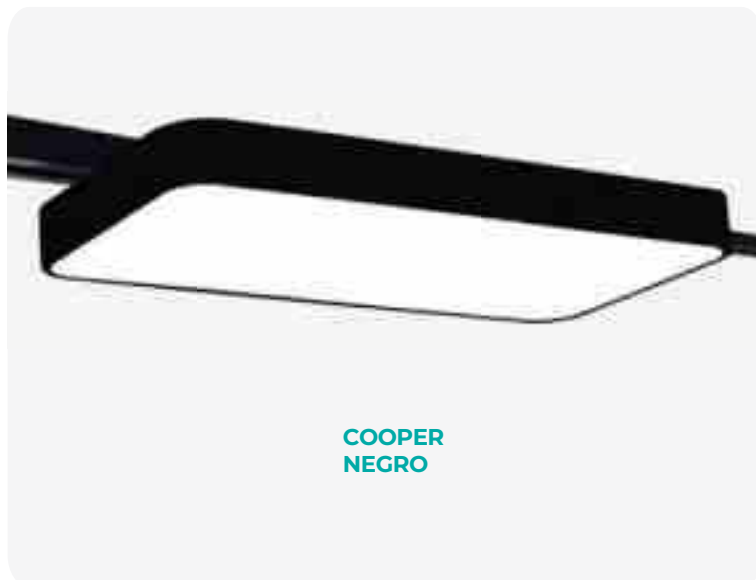

COOPER
NEGRO

PANEL LINEAL COOPER 30W

Panel lineal para panel trifásico, Incluye chip OSRAM.
Especial para trabajar un gran número de horas continuas.
Lineal panel for three-phase track. Includes OSRAM chip.
Special to work a large number of continuous hours.

-  LED OSRAM
-  50.000 h
-  100.000
-  IP20
-  FP>0,9
-  50-60Hz
-  220-240V
-  CRI>80
-  110°

COOPER 30W

 4uds

	Ref.	K	Lum.	Color
	90300-NE 90300-BL	4000	3500	 BLANCO  NEGRO



CARRILES TRIFÁSICOS

Carril para proyectores de aluminio lacado blanco o negro (3 fases, neutro y tierra).
3 phases track light in black or white lacquered aluminium (3 phases, neutral and earth).



CARRIL 2M	10 uds	Ref.	Color
35 2000 mm 36 SUPERFICIE		90003-BL 90003-NE	
46 2000 mm 30 EMPOTRAR		EMP-90003-BL EMP-90003-NE	

ACCESORIOS	1 uds	Ref.	Color
	Unión "I" sin separación	90004-BL 90004-NE	
	Unión "I" con separación	90008-BL 90008-NE	
	Conector inicio derecha BL Conector inicio derecha NE Conector inicio izquierda BL Conector inicio izquierda NE	C-90003-BL C-90003-NE 243309 243310	
	Tapa final BL Tapa final NE	T-90003-BL T-90003-NE	
	Conector trifásico "L" derecha BL Conector trifásico "L" derecha NE Conector trifásico "L" izquierda BL Conector trifásico "L" izquierda NE	243319 243320 243321 243322	
	Conector trifásico "X" BL Conector trifásico "X" NE	243323 243324	
	Conector trifásico "T" derecha BL Conector trifásico "T" derecha NE Conector trifásico "T" izquierda BL Conector trifásico "T" izquierda NE	243315 243316 243317 243318	
	Conector codo Blanco Conector codo Negro	243311 243312	
	Conector acordeón Blanco Conector acordeón Negro	243313 243314	
	Cable de acero para suspensión 1,5mtrs	240001 240002	



PROYECTORES TRIFÁSICOS

Proyectores de carril de aluminio lacado blanco o negro.
Black or white lacquered aluminium track spotlights.




GON GU10

15 uds

Ref.

Color



90304-BL



90304-NE



KILUA 30 W


15 uds

Ref.

K

Lum.

Color



50307-BL

CCT 3

3300



50307-NE



MILLER 30W


10 uds

Ref.

K

Lum.

Color



90302-BL



90302-NE



ACCESORIOS MILLER

Ref.

ARO PARA PROYECTOR 30W TRIFÁSICO ORO

ACC-90302-ORO

ARO PARA PROYECTOR 30W TRIFÁSICO BLANCO

ACC-90302-BL

WINKEL 30W


15 uds

Ref.

K

Lum.

Color

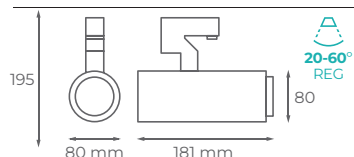

90301-BL

4000

3300



90301-NE



FÉNIX

Regulable de 7W a 18W


20 uds

Ref.

K

Lum.

Color



90303-BL

4000

1600



90303-NE





CUTE

TEATRO

GAP

CINEMA

TEATRO

PROYECTORES MONOFÁSICOS

Proyectores de carril de aluminio lacado blanco o negro.

No incluye lámpara.


Black or white lacquered aluminium track spotlights. But not included.

MONOFÁSICO

IP20

CUTE

40 uds



Ref.

LAMP

Color

50304-BL

Dicroica

BLANCO

50304-NE


Dicroica

NEGRO



GAP

15 uds



Ref.

LAMP

Color

50305-BL

AR-111

BLANCO


50305-NE

NEGRO



TEATRO

20 uds



Ref.

LAMP

Color

50300-BL

PAR30

BLANCO

50300-NE


PAR30

NEGRO



CINEMA

12 uds



Ref.

LAMP

Color

50301-BL

PAR30

BLANCO

50301-NE

PAR30

NEGRO





CARRILES MONOFÁSICOS

Carril para proyectores de aluminio lacado blanco o negro (fase, neutro y tierra).

No incluye lámpara.

Track light rail in black or white lacquered aluminium (phase, neutral and earth).



MONOFÁSICO



IP20

CARRIL 2M

20 uds

Ref.	Color
60003-NE 60003-BL	BLANCO NEGRO
240001 240002	

Cable de acero para suspensión 1,5mtrs + tapa

ACCESORIOS


1 uds

Ref.	Color
60004-BL 60004-NE	
60005-BL 60005-NE	BLANCO NEGRO
C-60003-BL C-60003-NE	
T-60003-BL T-60003-NE	

BASE CIRCULAR

1 uds

Ref.	Color
SUP-60003-BL SUP-60003-NE	BLANCO NEGRO





LUMINARIA CARDAN BASE AR-111

Luminaria de aluminio en color blanco, gris o negro con basculación 360°. Incluye portalámparas GU10. Lámparas no incluidas.

White, gray or black aluminium luminaire with 360° tilting. Includes GU10 lamp holder. Does not include bulbs.




360°



IP20

SIMPLE

12uds

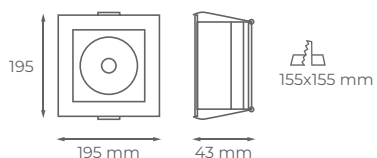

Ref.

101611-BL
101611-NE

LAMP.


1 x AR-111

Color



DOBLE

9uds

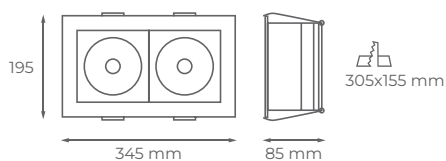

Ref.

101621-BL
101621-NE

LAMP.

2 x AR-111

Color





LUMINARIA CARDAN PLANO AR-111

Luminaria de aluminio en color blanco o negro con basculación 360°. Incluye portalámparas GU10. Lámparas no incluidas.
*White or black aluminium luminaire with 360° tilting.
 Includes GU10 lamp holder. Does not include bulbs.*




360°



IP20

SIMPLE

40uds



165x165 mm

Ref.

CP10-BL
CP10-NE

LAMP.


1 x AR-111

Color



DOBLE

20 uds



310x165 mm

Ref.

CP20-BL
CP20-NE

LAMP.

2 x AR-111

Color





PANELES LED







PANELES LED SERIE IG

30x120 y 60x120

Paneles LED de aluminio lacado en color blanco.
Lacquered aluminium LED panel.

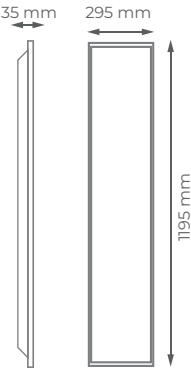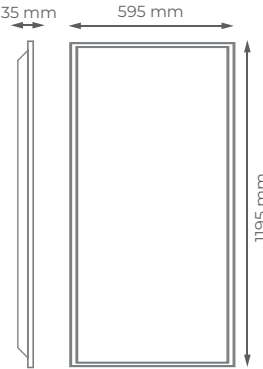

 5 uds		Ref.	K	Lum.	Color
	28W	P28-30120 -CCT	CCT	3080	
	36W	P36-30120 -CCT	CCT	4000	
	40W	P40-30120 -CCT	CCT	4500	
	48W	P48-30120 -CCT	CCT	4800	
 5 uds					
	60W	P60-60120 -CCT	CCT	5400	
	80W	P80-60120 -CCT		7600	




PANELES LED SERIE IG 60x60 BLANCO

Paneles LED de aluminio lacado en color blanco.
Lacquered aluminium LED panel.



28W


10 uds



Ref.	K	Lum.	Color
P28-6060C	3000	3300	BLANCO
P28-6060N	4000	3400	
P28-6060F	6000	3500	

36W


10 uds



Ref.	K	Lum.	Color
P36-6060C	3000	4230	BLANCO
P36-6060N	4000	4420	
P36-6060F	6000	4520	

40W


10 uds



Ref.	K	Lum.	Color
P40-6060C	3000	4900	BLANCO
P40-6060N	4000	5000	
P40-6060F	6000	5100	
P40-6060CCT	CCT	3000	

48W


10 uds



Ref.	K	Lum.	Color
P48-6060C	3000	5900	BLANCO
P48-6060N	4000	6000	
P48-6060F	6000	6100	

60W

10 uds



Ref.	K	Lum.	Color
P60-6060N	4000	8200	BLANCO
P60-6060F	6000	8500	



PANELES LED SERIE IG 60x60 NEGRO

Paneles LED de aluminio lacado en color negro.
Lacquered aluminium LED panel.



OPCIONAL
DALI



LED EPISTAR
SMD 2835



100.000h



IP20



FP>0,95



50-60Hz



220-240V



CRI>80




UGR>19



95°

28W

 10 uds



Ref.

K

Lum.

Color

P28-6060CN
P28-6060NN
P28-6060FN


3000
4000
6000

3300
3400
3500



36W

 10 uds



Ref.

K

Lum.

Color

P36-6060CN
P36-6060NN
P36-6060FN


3000
4000
6000

4230
4420
4520



40W

 10 uds



Ref.

K

Lum.

Color

P40-6060CN
P40-6060NN
P40-6060FN


3000
4000
6000

4900
5000
5100



48W

 10 uds



Ref.

K

Lum.

Color

P48-6060CN
P48-6060NN
P48-6060FN


3000
4000
6000

5900
6000
6100



60W

 10 uds



Ref.

K

Lum.

Color

P60-6060NN
P60-6060FN


4000
6000

8200
8500





UGR<16

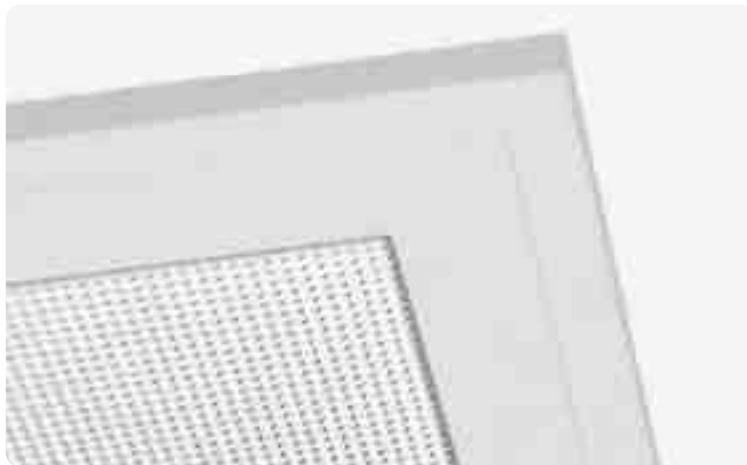

PANELES LED SUPRA

60x60

Paneles LED de aluminio lacado en color blanco.

Incluye driver LED Lifud y chip Philips.

White lacquered aluminium LED panel. Includes Lifud LED driver and Philips chip.



OPCIONAL
DALI



LED PHILIPS
SMD 2835



100.000h



100.000



IP20/43



FP>0,95



50-60Hz



220-240V



CRI>90



UGR<16

30W


10 uds

Ref.

K

Lum.

Color



620612

4000

4750

BLANCO



112°




CERTIFICADO



Flicker Free



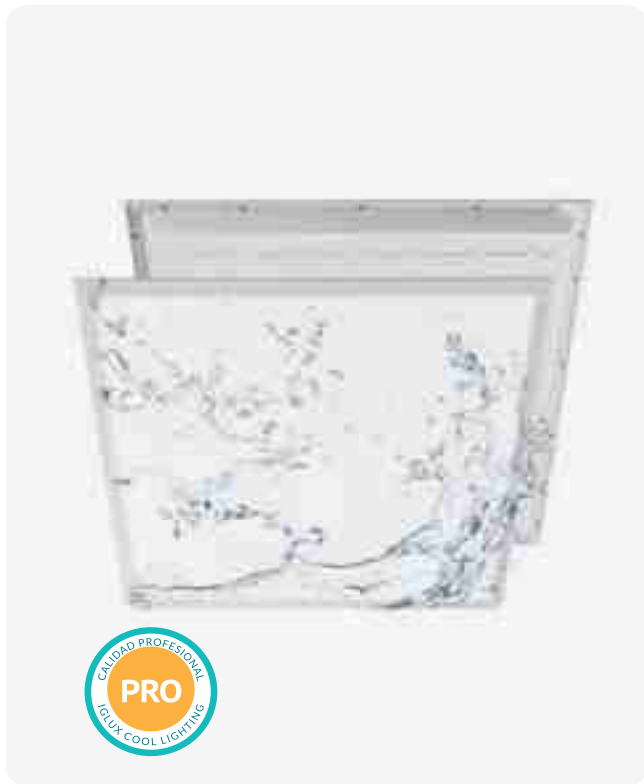

PANELES LED ALTIUS IP65

Paneles LED de aluminio lacado en color blanco. Incluye driver LED Isolated. No flickeering. IP65 tanto para placa driver y conector. *White lacquered aluminium LED panel. Includes Isolated LED driver. IP65 on panel, driver and conector. Indicate for clean rooms and humid environments.*



OPCIONAL
DALI



LED EPISTAR
SMD 2835



100.000h



100.000



IP65



FP>0,95



50-60Hz



220-240V



CRI>80




95°



UGR<19

48W

10 uds



*Opción DALI - 600mA máx.

Ref.

K

Lum.

Color

PPRO-IP65-NB
PPRO-IP65-FB

4000
6000

6240
6340

BLANCO





MARCO DE LUZ ENDLESS

60x60

Marco de luz LED.

LED light frame

LED EPISTAR
SMD 2835

80.000h

100.000

IP20/43

FP>0,95

50-60Hz


220-240V

CR>80

120°

40W

8 uds



Ref.
MARCO595-CB
MARCO595-NB
MARCO595-FB

K
3000
4000
6000

Lum.
5100
5200
5300

Color
BLANCO





PANEL LED IDANA

30x60

Panel LED de superficie.
Surface LED panel.



OPCIONAL
DALI



LED EPISTAR
SMD 2835



50.000h



100.000



IP20/43



FP>0,94



50-60Hz



220-240V



CR>80



95°

5
AÑOS DE
GARANTÍA



28W


 10 uds

Ref.

K

130 Lum/W

Color



626202
626203

4000
6000

3650
3750





KIT DE SUPERFICIE

Marco de superficie de aluminio lacado blanco o negro
White or black surface lacquered aluminium frame.

Ref.	Medidas	Color
MPPRO-595-BL MPPRO-30120-BL MPPRO-60120-BL	600x600mm 300x1200mm 600x1200mm	BLANCO
MPPRO-595-NE MPPRO-30120-NE MPPRO-60120-NE	600x600mm 300x1200mm 600x1200mm	NEGRO

1 UD



KIT DE EMPOTRAR

Marco de aluminio lacado blanco. Incluye 4 garras. *
White surface lacquered aluminium frame. Includes n4 claws.

Ref.	Medidas	Color
ME-595-BL ME-30120-BL ME-60120-BL	600x600mm 300x1200mm 600x1200mm	BLANCO

2 UDS pedido mínimo. Pack de 2uds indivisible

* Requiere sensillo montaje (mediante click)



KIT GARRAS

Garras de paneles LED y marcos.
Steel clamps for LED panels.

Ref.	Descripción
G-PANEL G-MARCO	Kit 4 garras para panel Kit 4 garras para marco

Bolsa de 4 unidades



KIT SUSPENSIÓN

Cables de acero para suspensión de LED.
Steel LED panel suspension cables.

Ref.	Descripción
P-002	Kit cables de acero 1 metro para suspensión

Bolsa con 1 kit



DRIVERS





DRIVERS REGULABLES

Transformadores de 220V a baja tensión con función de regulación Dali, Triac, 0-10V.

Drivers LED with dimming function Dali, Triac, 0-10V.

TRIAC

Ref.	Pot. Max.	Vol. Entrada	Vol. Salida	Corriente Salida	Eficiencia	PF	Tamaño
ABT008-42	8W	220-240	25-42	100-250	74	0,90	143x30x21
ABT014-42	14W	220-240	25-42	200-350	78	0,90	122x40x25
AAT030-42	30W	220-240	9-42	400-750	84	0,90	142x46x28
ABT040-42	40W	220-240	25-42	750-1000	87	0,90	142x46x28

1 ud

0-10V

Ref.	Pot. Max.	Vol. Entrada	Vol. Salida	Corriente Salida	Eficiencia	PF	Tamaño
ABA012-42	12W	220-240	25-42	150-300	83	0,92	122x40x25
ABA020-42	20W	220-240	25-42	350-500	83	0,95	122x40x25
ABA030-42	30W	220-240	25-42	500-750	86	0,95	142x46x28
ABA040-42	40W	220-240	25-42	800-1050	88	0,95	142x46x28

1 ud

DALI

Ref.	Pot. Max.	Vol. Entrada	Vol. Salida	Corriente Salida	Eficiencia	PF	Tamaño
ADD009-42	9W	220-240	9-42	100-200	80	0,90	142x30x22
ADD013-42	13W	220-240	9-42	250-400	82	0,95	142x30x22
ADD030-42	30W	220-240	9-42	400-750	87	0,97	145x46x28
ADD040-42	40W	220-240	9-42	700-1000	87	0,97	142x46x28

1 ud



DRIVERS PANEL LED

Drivers que transforman la corriente alterna en corriente continua con un voltaje bajo.

Low voltage conversion from AC to DC driver.

Ref.	 1 ud	W	FP	Flicker Free	Input	Intensidad	Output
DRIVER_40FF		40	>0,9	SI	220-240 Vac	500mA	36 Vdc
DRIVER_48FF		48	>0,9	SI	220-240 Vac	600mA	36 Vdc
DRIVER_60FF		60	>0,9	SI	220-240 Vac	750mA	36 Vdc
DRIVER_80FF		80	>0,95	SI	220-240 Vac	2000mA	36 Vdc
DRIVER28LIFUDFF		28	>0,9	SI	220-240 Vac	700mA	33-40 Vdc
DRIVER30LIFUDFF		30	>0,9	SI	220-240 Vac	750mA	33-40 Vdc
DRIVER40LIFUDFF		40	>0,9	SI	220-240 Vac	1000mA	35-42 Vdc

Ref.	 1 ud	W	Autonomía	T. Carga	Batería	Vin	Vout
DRIVER-KIT-EMER		6-80 (4W Emergencia)	3h	24h	L-Ion 7,4 2200mAh	110-240 Vac	10-90 Vdc 220mA



ALIMENTADORES

12V-24V

Fuentes de alimentación de aluminio para luminarias de 12V y 24V.
Con protección IP20 e IP67.

Aluminium power supplies for 12v and 24v lamps, with IP20 and IP67 protection.

12V / IP67

	Ref.	W	SALIDAS
	488001	30	1
	488002	60	1
	488003	85	2
	488004	160	3
	488005	240	3

12V / IP20

	Ref.	W	SALIDAS
	488006	30	1
	488007	60	1
	488008	85	2
	488009	160	2
	488010	240	3
	488011	360	3

24V / IP67

	Ref.	W	SALIDAS
	488012	30	1
	488013	60	1
	488014	85	2
	488015	160	2
	488016	240	3

24V / IP20

	Ref.	W	SALIDAS
	488017	30	1
	488021	60	1
	488018	85	2
	488019	160	2
	488020	240	3



TIRAS LED Y PERFILES





TIRA LED AC220V

Tira LED 220V en rollo de 50 metros. No sumergible.
No lleva rectificador. Sin caídas de tensión hasta 50 metros.
*220v LED strip in 50 meter roll. Not submersible.
It does not have a rectifier. No voltage drops to 50 meters.*



TIRA LED 12mm


Bobina 50mts

Ref.

K

Lum.

Regulable
W / m



PROFESIONAL

17 W/m

TLP220-2835-SC
TLP220-2835-W
TLP220-2835-C
TLP220-2835-N
TLP220-2835-F

TLP220-5050-RGB
TLP220-RGBW-2700

2300
2700
3000
4000
6000

RGB
RGB+2700

900
1350
1400
1450
1450

1100

17

11

TIRA LED 8mm


Bobina 50mts

Ref.

K

Lum.

Regulable
W / m



PROFESIONAL

14 W/m

TLP2208-2835-SC
TLP2208-2835-C
TLP2208-2835-N
TLP2208-2835-F

2300
3000
4000
6000

1150
1200
1250
1300

14

TIRA LED 8mm


Bobina 50mts

Ref.

K

Lum.

Regulable
W / m



DOMÉSTICA

9 W/m

TLD220-0965-C
TLD220-0965-N
TLD220-0965-F

3000
4000
6000

1200
1250
1300

9

TIRA LED 8mm


Bobina 50mts

Ref.

K

Lum.

Regulable
W / m



PROFESIONAL

5 W/m

TLP2208-0565-C
TLP2208-0565-N
TLP2208-0565-F

3000
4000
6000

460
500
540

5

ACCESORIOS

Ref.

PRODUCTO



DIENTES

TLP220-CON-KIT
TLP2208-CON-KIT2
TLP2208-CON-KIT3
TLP220-CON-RGB
TLP220-CON-RGBW

Conector inicial, dientes, 12mm
Conector inicial, con tornillos, 8mm
Conector inicial, con dientes, 8mm
Conector para tiras RGB, 12mm
Conector para tiras RGBW, 12mm




TORNILLOS

TLP220-TF

TLP2208-TF
TLP220-GR
TLD-CON-KIT

Tapa final 12mm

Tapa final 8mm
Grapas silicona
Conector inicial con rectificador



TLP220-REMOTE
REMOTE-REG-PUSH
+ REG-WIFI

REMOTE-REG-PUSH
+ REG-PUSH

Controlador + mando tira led 220V RGB
y RGBW
Controla hasta 50mts de tira
Controlador + mando tira led 220V
Controla hasta 50mts de tira

Unidad mínima de venta en tramos de 1 metro. Disponible en bobinas de 50 y 20 metros



TIRA NEÓN LED AC220V

Tira neón LED 220V en rollo de 100 metros. (<100 metros)
220v neon LED strip in 100 meter roll. (<100meters)

LED EPISTAR
SMD 2835

30.000h

100.000

IP67

100m

1m

50-60Hz

220-240V

CRI>90

120°

NEÓN LED	1 ud	Ref.	K	Lum.	W / m
 18 mm		NEON-C	3000	1025	9
		NEON-N	4000	1075	
		NEON-F	6000	1125	
		NEON-ROJO	ROJO	-	
		NEON-AMAR	AMARILLO	-	
		NEON-AZUL	AZUL	-	
		NEON-VERDE	VERDE	-	



ACCESORIOS	PRODUCTO	COLOR
NEON-CLIP	Clip neón	 TRANSP.
NEON-CLIP-MT	Clip neón Varus metálico	
NEON-TAPON	Tapón final línea neón	
NEON-PF	Perfil neón	
NEON-EMP	Unión neón	
NEON-CONEC	Conector inicio neón	



Unidad mínima de venta en tramos de 1 metro. Disponible en bobinas de 100 metros



TIRA LED

17,4W/m-24V

Tira LED 24V para interior. 240 LED/m.

Presentado en rollos de 5m.

24V LED Strip for indoor. 240 LED/m. Packed in 5m roll.



50.000h



100.000



5m



10cm



CRI>90



120°

IP20

1 ud

Ref.

K

V

Lum.



10 mm

TLP-24020-C	3000	24	2200
TLP-24020-N	4000	24	2300
TLP-24020-F	6000	24	2400

TLP-24020-RGB	RGB	24	RGB
---------------	-----	----	-----



240LED/m



LED EPISTAR
SMD 2835





TIRA LED

14,4W/m-12v/24v

Tira LED de 12v y 24v para interior/exterior.
60 LED/m. Presentado en rollos de 5m.

*12v and 24v LED Strip for indoor and outdoor. 60 LED/m.
Packed in 5m roll.*



50.000h



100.000



5m



10cm



CRI>90



120°

IP20

 1 ud

Ref.

K

V

Lum.



TLP-505020-C
TLP-505020-N
TLP-505020-F

3000
4000
6000

24
24
24

1350
1400
1450



60LED/m



LED EPISTAR
SMD 5050

IP65

 1 ud

Ref.

K

V

Lum.



TLP-505065-C
TLP-505065-N
TLP-505065-F

3000
4000
6000

24
24
24


1350
1400
1450



60LED/m



LED EPISTAR
SMD 5050

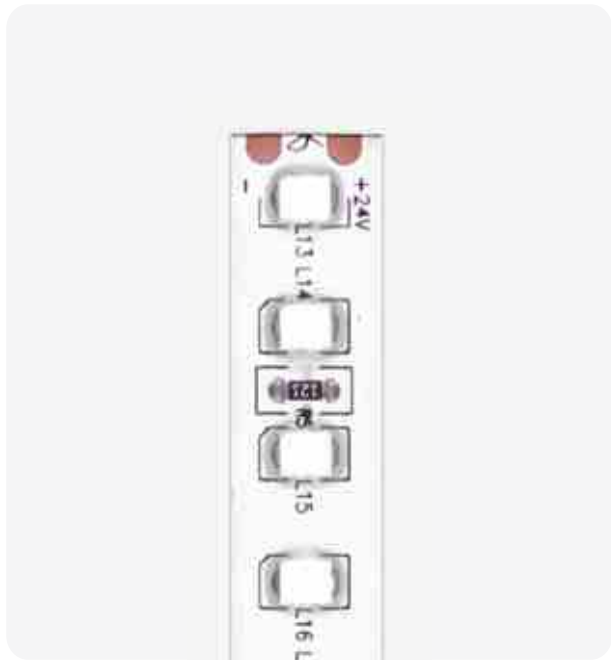

TIRA LED

12W/m-24v

Tira LED de 24v para triple pista para interior/exterior.
120 LED/m. Presentado en rollos de 5m.

*24v Triple 120LED/m Strip for indoor and outdoor.
Packed in 5m roll.*

							
LED EPISTAR SMD 2835	50.000h	100.000	5m	120LED / m	10cm	CRI>90	120°

IP20

 1 ud

Ref.

K

V

Lum.



10 mm

TLP-12020-C
TLP-12020-N
TLP-12020-F

3000
4000
6000

24
24
24

1200
1250
1300

IP65

 1 ud

Ref.

K

V

Lum.



10 mm

TLP-12065-C
TLP-12065-N
TLP-12065-F

3000
4000
6000

24
24
24

1200
1250
1300

TIRA LED COB


 1 ud

Ref.

K

V

Lum.



10 mm

COB-10020-C
COB-10020-N
COB-10020-F

3000
4000
6000

24
24
24

900
1000
1000



TIRA LED

4,6W/m-12v/24v

Tira LED de 12v y 24v para interior/exterior.
60 LED/m. Presentado en rollos de 5m.
*12v and 24v LED Strip for indoor and outdoor. 60 LED/m.
Packed in 5m roll.*

**LED EPISTAR**
SMD 2835

**50.000h**

**100.000**

**5m**

**60LED / m**


**10cm**

**CRI>90**

**120°**

IP20		1ud	Ref.	K	V	Lum.
			TLP-283520-C	3000	24	450
			TLP-283520-N	4000	24	475
			TLP-283520-F	6000	24	500

IP65		1ud	Ref.	K	V	Lum.
			TLP-283565-C	3000	24	450
			TLP-283565-N	4000	24	475
			TLP-283565-F	6000	24	500

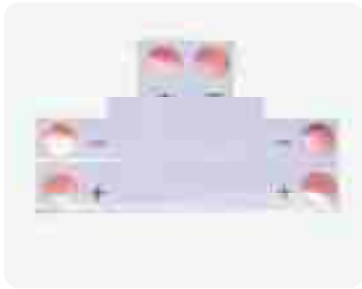

CONECTORES

24V

Conectores de conexión rápida para tiras LED de 10 mm.
Connectors for 10 mm. LED Strips.

CLIP	Ref.	PRODUCTO
	801200	Conector clip para tira led 2 pines 10mm - IP20
	801300	Conector clip RGB para tira led 4 pines 10mm - IP20
INICIO	Ref.	PRODUCTO
	801201	Conector lineal inicio para tira led 2 pines 10mm - IP20
	801301	Conector lineal inicio para tira led 4 pines 10mm - IP20
CONECTOR EN "L"	Ref.	PRODUCTO
	801202	Conector para tira led 2 pines en L 10 mm - IP20
	801302	Conector para tira led 4 pines en L 10 mm - IP20
CONECTOR EN "T"	Ref.	PRODUCTO
	801203	Conector para tira led 2 pines en T 10 mm - IP20



TLE-C1225



CONTROL-EX580



TLE-C1245



TLE-C1215



TLE-C1235

CONTROLADORES

12V/24V RF

Controlador de intensidad luz de tiras LED de 12/24V.
Light intensity controller for LED strips.

CONTROLADORES 12 / 24V

	PRODUCTO	V-W
TLE-C1235	Controlador monocolor + mando	12v-96W 24v-192W
TLE-C1245	Controlador monocolor + mando	12v-216W 24v-432W
TLE-C1215	Controlador RGB + mando	12v-216W 24v-432W
TLE-C1225	Controlador RGB + mando	12v-216W 24v-432W
CONTROL-EX580	Controlador RGB + mando 580W	12v-290W 24v-580W



CONTROL-IOS288



CONTROL-WIFI144

CONTROLADOR WIFI

12v/24v WIFI

RGB

	PRODUCTO	V-W
CONTROL-IOS288	Controlador RGB WIFI	12v-144W 24v-288W
CONTROL-WIFI144	Controlador RGB + mando	5v-30W 24v-144W




PERFILES DE ALUMINIO

Perfiles de aluminio para tira LED. Incluye difusor, tapa de inicio y tapa final. Disponible en tramos de 1 y 2 metros.

Aluminum profiles for LED strip. Includes diffuser, starting cap and end cap. Available in 1 and 2 meters sections.

EMPOTRAR

20 uds

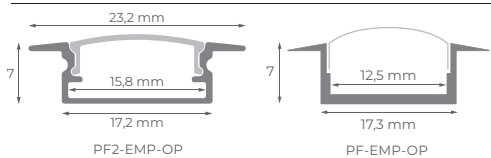

Ref.

Longitud

PF2-EMP-OP


2 m

PF-EMP-OP

1 m

ESQUINA

20 uds

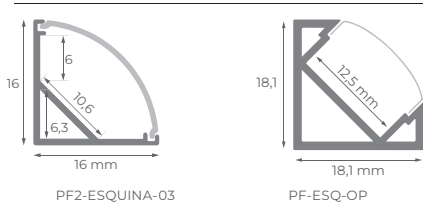

PF2-ESQUINA-03


2 m

PF-ESQ-OP

1 m

SUPERFICIE

20 uds



Ref.


Longitud

PF2-SUP-OP

2 m

SUPERFICIE DOBLE

20 uds



Ref.


Longitud

PF2-SUP-DOBLE-OP

2 m

EMPOTRAR DOBLE

20 uds




Ref.

Longitud


PF2-EMP-DOBLE-OP

2 m


BARRA ARMARIO 20 uds

	Ref.	Longitud
	PF2-BARRA-OP	2 m

PLADUR 20 uds

	Ref.	Longitud
	PF2-ARQUI-OP	2 m



REDONDO 20 uds

	Ref.	Longitud
	PF2-REDON-OP	2 m


FLEXIBLE 20 uds

	Ref.	Longitud
	PF2-SUP-FLEX-OP	2 m

RODAPIÉ 20 uds

	Ref.	Longitud
	PF2-RODAPIE-OP	2 m
	PF2-RODAPIE-01	2 m

SUSPENSIÓN 20 uds

	Ref.	Longitud
	PF2-SUP-COLGAR	2 m







DOWNLIGHTS





> 8 HORAS
AL DÍA



DOWNLIGHT MASTERY

6-24W Gama PRO

Downlights especialmente diseñados para un gran número de horas continuadas. Incluye Driver Lifud.

Downlights specially designed for a great number of continuous hours. Includes Driver Lifud.



OPCIONAL
DALI



LED EPISTAR
SMD 2835



50.000h



100.000



IP20



50-60Hz



CRI>80




120°

FP > 0,6 · 220V-240V

6W


40 uds



Ref.	K	95 Lum/W.	Color
IG-102107-C	3000	470	
IG-102107-N	4000	570	
IG-102107-F	6000	670	

12W

20 uds




Ref.	K	95 Lum/W.	Color
IG-102113-C	3000	1040	
IG-102113-N	4000	1140	
IG-102113-F	6000	1240	

*Opción DALI - 300mA max.

FP > 0,9 · 110V-240V

18W

20 uds




Ref.	K	95 Lum/W.	Color
IG-102118-C	3000	1610	
IG-102118-N	4000	1710	
IG-102118-F	6000	1810	

*Opción DALI - 500mA max.

24W

20 uds



Ref.	K	95 Lum/W.	Color
IG-102125-C	3000	2180	
IG-102125-N	4000	2280	
IG-102125-F	6000	2380	

*Opción DALI - 600mA max.



DOWNLIGHT REDONDO

3-24W EXTRAFINO

Gama Doméstica

Downlights extrafinos de aluminio lacado en color blanco, níquel o negro, con difusor de policarbonato. Incluye Driver. No compatible con sensores. Indicado para uso de 5 a 6 horas al día.

Extra thin downlights in white lacquered aluminum, satin nickel or black with polycarbonate diffuser. Indicate to use around 5-6 hours/day. LED Driver Included. Not compatible with sensors.



LED **SAN'AN**
SMD **2835**

30.000h

100.000

IP22

FP>0,6

50-60Hz

220-240V

CRI>80

120°

3W	100 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		LS-102104-CB	3000	220 240 260	BLANCO
		LS-102104-NB	4000		
		LS-102104-FB	6000		
		LS-102104-SCCT	CCT 3 en 1		NIQUEL SATINADO
		LS-102104-NECCT	3000		NEGRO
			4000		
			6000		

18W	30 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		LS-102118-CB	3000	1390 1440 1490	BLANCO
		LS-102118-NB	4000		
		LS-102118-FB	6000		
		LS-102118-SCCT	CCT 3 en 1		NIQUEL SATINADO
		LS-102118-NECCT	3000		NEGRO
			4000		
			6000		

6W	100 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		LS-102107-CB	3000	460 480 500	BLANCO
		LS-102107-NB	4000		
		LS-102107-FB	6000		
		LS-102107-SCCT	CCT 3 en 1		NIQUEL SATINADO
		LS-102107-NECCT	3000		NEGRO
			4000		
			6000		


22W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		LS-102122-CB	3000	1710 1760 1810	BLANCO
		LS-102122-NB	4000		
		LS-102122-FB	6000		

CCT 3 en 1



12W	40 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		LS-102113-CB	3000	910 960 1010	BLANCO
		LS-102113-NB	4000		
		LS-102113-FB	6000		
		LS-102113-SCCT	CCT 3 en 1		NIQUEL SATINADO
		LS-102113-NECCT	3000		NEGRO
			4000		
			6000		

24W	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		LS-102124-CB	3000	1870 1920 1970	BLANCO
		LS-102124-NB	4000		
		LS-102124-FB	6000		
		LS-102124-SCCT	CCT 3 en 1		NIQUEL SATINADO
		LS-102124-NECCT	3000		NEGRO
			4000		
			6000		

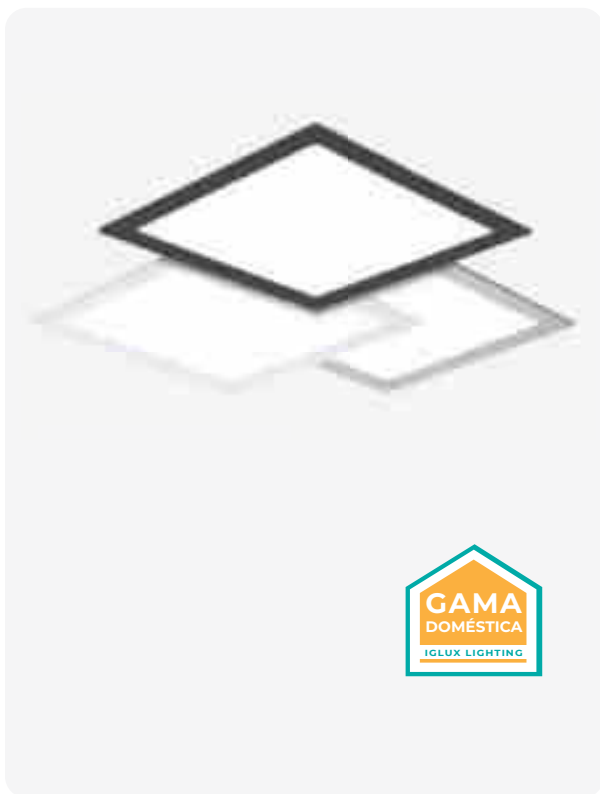

DOWNLIGHT CUADRADO

3-18W EXTRAFINO

Gama Doméstica

Downlights extrafinos de aluminio lacado en color blanco, níquel o negro, con difusor de policarbonato. Incluye Driver. No compatible con sensores. Indicado para uso de 5 a 6 horas al día.

Extra thin downlights in white lacquered aluminum, satin nickel or black, with polycarbonate diffuser. Indicate to use around 5-6 hours/day. LED Driver Included. Not compatible with sensors.



3W	100 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		LS-102204-CB	3000	220	BLANCO
		LS-102204-NB	4000	240	NIQUEL SATINADO
		LS-102204-FB	6000	260	NIQUEL SATINADO
		LS-102204-SCCT	CCT 3		NEGRO
		LS-102204-NECCT			NEGRO

12W	40 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		LS-102213-CB	3000		BLANCO
		LS-102213-NB	4000	910	NIQUEL SATINADO
		LS-102213-FB	6000	960	NIQUEL SATINADO
		LS-102213-SCCT	CCT 3	1010	NEGRO
		LS-102213-NECCT			NEGRO

6W	100 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		LS-102207-CB	3000		BLANCO
		LS-102207-NB	4000	460	NIQUEL SATINADO
		LS-102207-FB	6000	480	NIQUEL SATINADO
		LS-102207-SCCT	CCT 3	500	NEGRO
		LS-102207-NECCT			NEGRO

18W	30 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		LS-102218-CB	3000		BLANCO
		LS-102218-NB	4000	1390	NIQUEL SATINADO
		LS-102218-FB	6000	1440	NIQUEL SATINADO
		LS-102218-SCCT	CCT 3	1490	NEGRO
		LS-102218-NECCT			NEGRO

CCT 3 en 1





DOWNLIGHT REDONDO

6-24W SUPERFICIE

Gama Doméstica

Downlights extrafinos de aluminio lacado en color blanco, níquel o negro, con difusor de policarbonato. Incluye Driver. No compatible con sensores. Indicado para uso de 5 a 6 horas al día.

Extra thin downlights in white lacquered aluminum, satin nickel or black, with polycarbonate diffuser. Indicate to use around 5-6 hours/day. LED Driver Included. Not compatible with sensors.



LED SAN'AN
SMD 2835

30.000h

100.000

IP22

FP>0,6

50-60Hz


220-240V

CRI>80

120°

6W

40 uds



Ref.

K

Lum.

Color

SUP-102307-CB
SUP-102307-NB
SUP-102307-FB

3000
4000
6000

BLANCO

NIQUEL
SATINADO

NEGRO

SUP-102307-SCCT
SUP-102307-NECCT


CCT 3 en 1
3000
4000
6000

460
480
500

CCT 3 en 1

12W

20 uds



Ref.

K

Lum.

Color

SUP-102313-CB
SUP-102313-NB
SUP-102313-FB

3000
4000
6000

BLANCO

NIQUEL
SATINADO

NEGRO


SUP-102313-SCCT
SUP-102313-NECCT

CCT 3 en 1
3000
4000
6000

910
960
1010

18W

20 uds



Ref.

K

Lum.

Color

SUP-102318-CB
SUP-102318-NB
SUP-102318-FB

3000
4000
6000

BLANCO

NIQUEL
SATINADO

NEGRO


SUP-102318-SCCT
SUP-102318-NECCT

CCT 3 en 1
3000
4000
6000

1390
1440
1490

24W

10 uds



Ref.

K

Lum.

Color

SUP-102325-CB
SUP-102325-NB
SUP-102325-FB

3000
4000
6000

BLANCO

NIQUEL
SATINADO

NEGRO

SUP-102325-SCCT
SUP-102325-NECCT

CCT 3 en 1
3000
4000
6000

1870
1920
1970



DOWNLIGHT CUADRADO

6-24W SUPERFICIE

Gama Doméstica

Downlights extrafinos de aluminio lacado en color blanco, níquel o negro, con difusor de policarbonato. Incluye Driver. No compatible con sensores. Indicado para uso de 5 a 6 horas al día.

Extra thin Downlights in white lacquered aluminum or satin nickel or black, with polycarbonate diffuser. Indicate to use around 5-6 hours/day. LED Driver Included. Not compatible with sensors.



LED SMD 2835



30.000h



100.000



IP22



FP>0,6



50-60Hz



220-240V




CRI>80



120°

6W

40 uds



Ref.

K

Lum.

Color

SUP-102407-CB
SUP-102407-NB
SUP-102407-FB

3000
4000
6000

BLANCO

NIQUEL SATINADO

NEGRO

SUP-102407-SCCT
SUP-102407-NECCT


CCT 3 en 1
3000
4000
6000

460
480
500

CCT 3 en 1

12W

20 uds



Ref.

K

Lum.

Color

SUP-102413-CB
SUP-102413-NB
SUP-102413-FB

3000
4000
6000

BLANCO

NIQUEL SATINADO

NEGRO

SUP-102413-SCCT
SUP-102413-NECCT

CCT 3 en 1
3000
4000
6000

910
960
1010

18W

20 uds



Ref.

K

Lum.

Color

SUP-102418-CB
SUP-102418-NB
SUP-102418-FB

3000
4000
6000

BLANCO

NIQUEL SATINADO

NEGRO


SUP-102418-SCCT
SUP-102418-NECCT

CCT 3 en 1
3000
4000
6000

1390
1440
1490

24W

10 uds



Ref.

K

Lum.

Color

SUP-102425-CB
SUP-102425-NB
SUP-102425-FB

3000
4000
6000

BLANCO

NIQUEL SATINADO

NEGRO

SUP-102425-SCCT
SUP-102425-NECCT

CCT 3 en 1
3000
4000
6000

1870
1920
1970



PLAFÓN BECOS

Sistema CCT

Plafón ABS blanco con difusor de policarbonato y regulación CCT.

White ABS ceiling light polycarbonate diffuser and CCT regulation.



LED
SMD 2835



50.000h



100.000



IP54



50-60Hz



220-240V



CRI>80



120°



CCT
3 IN 1

15W

FP>0,6


 10 uds

Ref.

K

Lum.

Color



IG-SUP15-CCT

CCT 3 en 1
3000
4000
5000

1700
1800
1900



BLANCO

25W

FP>0,9


 5 uds

Ref.

K

Lum.

Color



IG-SUP25-CCT

CCT 3 en 1
3000
4000
5000

2900
3000
3100



BLANCO

30W

FP>0,9


 5 uds

Ref.

K

Lum.

Color



IG-SUP30-CCT

CCT 3 en 1
3000
4000
5000

3600
3700
3800



BLANCO





DOWNLIGHTS PIR

20W.

Sensor de movimiento

Downlights de superficie ABS blanco con difusor y aro de policarbonato.

Incluye Driver LED Isolated.

Sensor de movimiento. Uso exclusivo interior.

White ABS surface downlights with diffuser and polycarbonate ring.

Includes isolated LED Driver. PIR motion sensor, indoor only use.

LED
SMD 2835

30.000h

100.000

IP20

FP>0,9

50-60Hz

220-240V

CRI>80

120°

SENSOR
MOVIMIENTO

SENSOR
CREPUSCULAR

20W REDONDO

SUPERFICIE	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		IG-PIR20R-C	3000	1600	BLANCO

20W CUADRADO

SUPERFICIE	20 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		IG-PIR20C-C IG-PIR20C-N	3000 4000	1600 1700	BLANCO





Smart Life
Google Home
amazon alexa



iOS



Android

DOWNLIGHTS WIFI 20W. GAMA PRO



Downlights de poliestireno blanco con difusor, regulador de luz y tonalidad y control desde APP. Incluye Driver LED Isolated.

White downlights with polystyrene, dimmer for light and temperature, and APP Control. Includes isolated LED Driver.

LED EPISTAR SMD 2835	50.000h	10 0.000	IP43	FP>0,6	50-60Hz	220-240V	CRI>80	120°

20W

20 uds



Ref.

K

Lum.

Color

WIFI-20W

3000 - 6000

1800 - 2100

BLANCO





+ LUZ



DOWNLIGHTS ATLANTIS

25W. SMD

Downlights de aluminio lacado blanco o plata con difusor de policarbonato y disipador de aluminio. Gran número de horas continuadas. Incluye Driver LED Isolated y placa SMD.

White and silver lacquered aluminium downlights with polycarbonate diffuser and aluminium heat sink. Indicated for long hours of continuous use. Includes Isolated LED Driver.

LED EPISTAR
SMD 2835

50.000h

100.000

IP22

FP>0,9

50-60Hz


220-240V

CRI>80

120°

25W

15 uds



Ref.

K

Lum.

Color

102320-CB
102320-NB
102320-FB

3000
4000
6000

2650
2750
2850



102320-CP


3000

2650



25W

15 uds



Ref.

K

Lum.

Color

102420-NB

4000

2750



102420-CP
102420-FP

3000
6000

2650
2850





**ZONAS
HÚMEDAS**

DOWNLIGHTS IKONA

6W-18W. IP54

Downlights empotrables de ABS color blanco con difusor y aro policarbonato. Apto para zonas húmedas. Incluye Driver LED.
White ABS recessed downlights with polycarbonate diffuser and ring. Includes LED Driver.

LED
SMD 2835

30.000h

100.000

IP54

FP>0,8

50-60Hz


220-240V

CRI>80

120°

6W

40 uds



Ref.

K

Lum.

Color

IG-54-7R-C
IG-54-7R-N
IG-54-7R-F


3000
4000
6000

550
600
650

 BLANCO

18W

20 uds



Ref.

K

Lum.

Color

IG-54-18W-C
IG-54-18W-N
IG-54-18W-F

3000
4000
6000

1900
2000
2100

 BLANCO





DOWNLIGHTS COMPACT

3W-6W. Basculante.

Downlights de ABS color blanco con cuerpo basculante de policarbonato. Incluye Driver LED.

White ABS recessed downlights with swing body. LED Driver included.

LED
SMD 2835

30.000h

100.000

IP20/43

FP>0,6

50-60Hz


100-240V

CRI>80

120°

3W

100 uds



Ref.

K

Lum.

Color

IG-DW3-C
IG-DW3-N
IG-DW3-F


3000
4000
6000

225
250
270

 BLANCO

7W

40 uds



Ref.

K

Lum.

Color

IG-DW7-C
IG-DW7-N
IG-DW7-F

3000
4000
6000

550
575
600

 BLANCO



SENSORES REGULADORES



SUPERFICIE



SUPERFICIER SLIM



EMPOTRABLE



EMPOTRABLE MINI



DETECTORES DE MOVIMIENTO DE INTERIOR

Sensor de movimiento con detección 360°.

Motion sensor with a 360° detection.



DISTANCIA
Y RANGO
6m / 360°



50-60Hz



AJUSTABLE LUZ
3-2000 lux



RETARDO
AJUSTABLE



SENSOR
MOVIMIENTO



SENSOR
CREPUSCULAR


SUPERFICIE

20 uds

Ref.

Retardo

Potencia



SENSOR
SUP360-BL

Min
10±3seg

600W
(220-240V)



SENSOR
SUP360-NE

Max
15±2min

300W
(110-130V)




SUPERFICIE MINI

20 uds

Ref.

Retardo

Potencia



SENSOR
SUP360-XS
BL

Min
10±3seg

1000W
(220-240V)



SENSOR
SUP360-XS
NE

Max
15±2min

300W
(110-130V)




EMPOTRABLE

Ref.

Retardo

Potencia



SENSOR
EMP360-BL

Min
10±3seg

600W
(220-240V)



SENSOR
EMP360-NE

Max
15±2min

300W
(110-130V)




EMPOTRABLE MINI

Ref.

Retardo

Potencia



SENSOR
EMP360-XS
BL

Min
10±2seg

150W



SENSOR
EMP360
XXS-BL

Max
7±2min

75W
(110-130V)



SENSOR
EMP360
XS-NE



DISTANCIA Y
RANGO PARED
5-15m / 180°



DISTANCIA Y
RANGO TECHO
1-8m / 360°



50-60Hz



AJUSTABLE LUZ
3-2000 lux



RETARDO
AJUSTABLE



SENSOR
MOVIMIENTO



SENSOR
CREPUSCULAR

SENSOR DE APLICACIÓN


Ref.

Retardo

Potencia

Color

20 uds




SENSOR-EMP360-HAND

SENSOR-EMP360-DOOR

Min
5±3seg

(220-240V)
300W



SUPERFICIE IP44



SUPERFICIE IP65

DETECTORES DE MOVIMIENTO EXTERIOR

Sensor de movimiento con detección 180°.

Motion sensor with a 180° detection.



50-60Hz



AJUSTABLE LUZ
3-2000 lux



RETARDO
AJUSTABLE



SENSOR
MOVIMIENTO



SENSOR
CREPUSCULAR

SUPERFICIE IP44


20 uds

Ref.

Retardo

Potencia

Color



SENSOR-180IP44-BL

Min
10±3seg

LED

300W
(220-240V)



BLANCO

SENSOR-180IP44-NE

Max
7±2min

200W
(110-130V)



NEGRO

DISTANCIA
Y RANGO
12m / 180°

SUPERFICIE IP65


20 uds

Ref.

Retardo

Potencia

Color



SENSOR-180IP65-BL

Min
10±3seg

LED

300W
(220-240V)



BLANCO

SENSOR-180IP65-NE

Max
15±2min

200W
(110-130V)




NEGRO

DISTANCIA
Y RANGO
12m / 180°



SENSOR MICROWAVE

Sensor de presencia por microondas.
Surface microwave movement sensor.

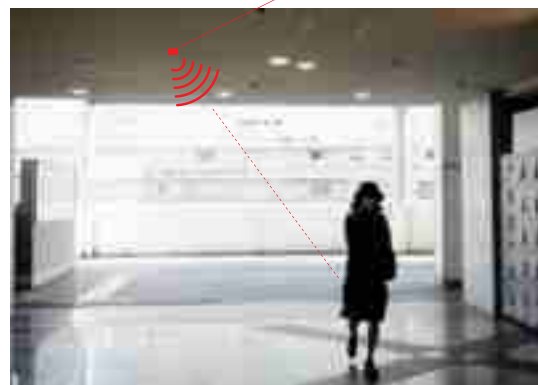

**DISTANCIA
Y RANGO**
6m /360°



50-60Hz



AJUSTABLE LUZ
3-2000 lux



**RETARDO
AJUSTABLE**



**SENSOR
MOVIMIENTO**



**SENSOR
CREPUSCULAR**

SENSOR MICROWAVE


20 uds

Ref.

Retardo

Potencia

Color




SENSOR-MICROWAVE

Min
5±3seg
Max
15±2min

LED
300W
(220-240V)

BLANCO

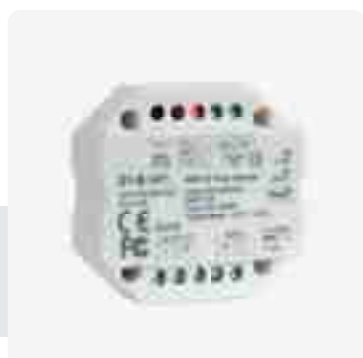

PASTILLAS Y REGULADORES

Permite ajustar la intensidad de la luz.
Allows adjusting the intensity of the light.



100-240V



IP20




50-60Hz

REGULADORES

20 uds

Ref.

W



RF + PUSH


REG-PUSH

INC (400W-220V)
(200W-110V)
LED (200W-220V)
(100W-110V)

WIFI+ RF + PUSH

REG-WIFI


INC (400W-220V)
(200W-110V)
LED (200W-220V)
(100W-110V)



MANDO RF PARA PASTILLAS

20 uds

Ref.




REMOTE-REG-PUSH

DALI

20 uds

Ref.

W

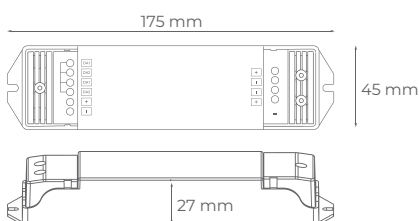

REG-DALI-DA1

180W (12Vdc)
360W (24/36Vdc)
480W (48Vdc)

24-48Vdc



TUBOS Y PANTALLAS





TUBO LED T8 PRO

10-25W Cristal. Gama PRO

Tubo LED de cristal T8 gama profesional.
Glass LED tube T8 professional.

LED EPISTAR
SMD 2835

50.000h

100.000

IP20

FP>0,9

50-60Hz

100-240V

CRI>70

320°

1 EXTREMO

10W	25 uds	Ref.	K	Lum.	CONEX
		T8IG-10600-C T8IG-10600-N T8IG-10600-F	3000 4000 6000	900 1000 1100	613

20W	25 uds	Ref.	K	Lum.	CONEX
		T8IG-20120-C T8IG-20120-N T8IG-20120-F	3000 4000 6000	1800 1900 2000	613

25W	25 uds	Ref.	K	Lum.	CONEX
		T8IG-25150-C T8IG-25150-N T8IG-25150-F		2500 2600 2700	613





PANTALLA NAVE


20-50W. Gama PRO

Pantallas estancas LED con cuerpo y difusor de policarbonato.
Waterproof LED fittings with polycarbonate diffuser and body.
Includes LED Isolated driver. Phase and Neutral at both ends.



20W


 12 uds



Ref.	K	Lum.	Color
LED-30362-CB	3000	1900	 BLANCO
LED-30362-NB	4000	2000	
LED-30362-FB	6000	2100	

40W


 8 uds



Ref.	K	Lum.	Color
LED-30364-CB	3000	3900	 BLANCO
LED-30364-NB	4000	4000	
LED-30364-FB	6000	4100	

50W

 8 uds



Ref.	K	Lum.	Color
LED-30366-CB	3000	4900	 BLANCO
LED-30366-NB	4000	5000	
LED-30366-FB	6000	5200	





PANTALLA PORTÚS

60-120-150 cm

Pantallas estancas de ABS para tubos LED con difusor de policarbonato.
ABS waterproof LED fittings with polycarbonate diffuser.



IP65



120°



IK06



1 EXTREMO

60 cm		15/10 uds	Ref.	Lamp.	Conexión	Nº Clips
 80	70		POL-50361-FN	1X60cm	G13	6
	100	 660 mm	POL-50362-FN	2X60cm		
120 cm		15/10 uds	Ref.	Lamp.	Conexión	Nº Clips
 80	70		POL-50363-FN	1X120cm	G13	8
	100	 1260mm	POL-50364-FN	2X120cm		
150 cm		15/10 uds	Ref.	Lamp.	Conexión	Nº Clips
 80	70		POL-50365-FN	1X150cm	G13	8
	100	 1560 mm	POL-50366-FN	2X150cm		
CLIP ACERO INOX		1 ud	Ref.	MATERIAL		
		Accesorio para pantallas	CLIP-POL	ACERO INOXIDABLE		



PANTALLA MOVE

Portátil

Pantallas de trabajo estancas LED de aluminio y difusor de policarbonato. Incluye 2 tubos LED de 60 cm y 10 W.
Aluminium waterproof LED work screens with polycarbonate diffuser. Includes 2 LED tubes of 60 cm and 10 W.


LED EPISTAR
SMD 2835


100.000 h


IP65


FP>0,9


50-60Hz


220-240V


CRI>80

PANTALLA MOVE 10W


 1 ud

Ref.

Lamp.

Conex.

Nº Clips



Aluminio y
difusor de
policarbonato

2 tubos LED
10W (60cm)

2 tomas schuko

TRA-30362-FN

2x10W

G13



6





LÁMPARAS Y ADAPTADORES



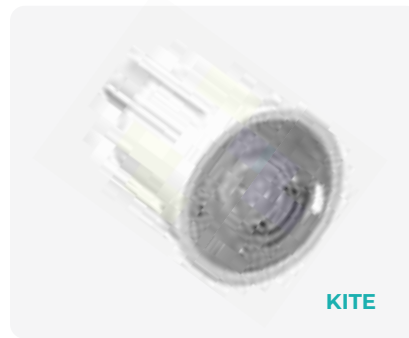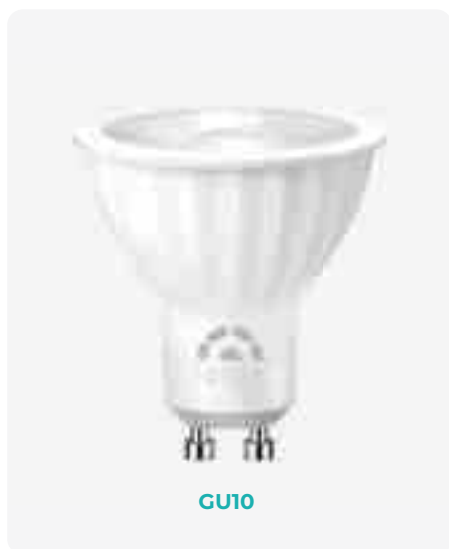

LÁMPARAS DICROICAS

6-7W

Lámparas LED dicroicas fijas y regulables.
Fixed and adjustable dichroic bulbs.

LED EPISTAR
SMD 2835

30.000h

100.000


IP20

50-60Hz

CRI>80

7W GU10 REG

10 uds



Ref.	K	Lum.
XDIM-07120-W	2700	580
XDIM-07120-C	3000	600
XDIM-07120-N	4000	630
XDIM-07120-F	5500	650


120°

210-240V

REG

7W GU10

10 uds




Ref.	K	Lum.
XD-08120-W	2700	660
XD-08120-C	3000	680
XD-08120-N	4000	700
XD-08120-F	5500	720

120°

100-240V

7W GU10

10 uds




Ref.	K	Lum.
XD-0860-V	VERDE	660
XD-0860-W	2700	680
XD-0860-C	3000	700
XD-0860-N	4000	720
XD-0860-F	5500	720

60°

100-240V

6W GU10

10 uds




Ref.	K	Lum.
XD-0610-C	3000	680
XD-0610-N	4000	700

10°

100-240V

7W GU5.3

10 uds

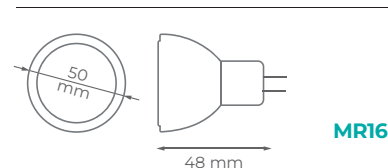


Ref.	K	Lum.
XMR-07100-C	3000	550
XMR-07100-N	4000	600
XMR-07100-F	5500	650

120°

12V

7W KITE

10 uds

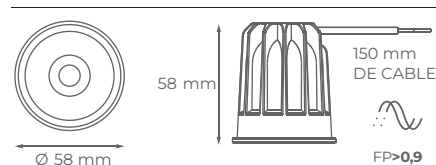

Ref.	K	Lum.
SXD-1060-CCT	CCT3	1000

55°

220-240V

FICHA DE EMPALME



QR-111 12W DRIVER EMC



QR-111 12W
GU10



QR-111 12W G53

LÁMPARAS QR-111 12W

Lámparas GU10, G53 o con driver EMC.
GU10, G53 or EMC driver lamp.

LED EPISTAR
SMD 2835

100.000

IP20

50-60Hz

CRI>80


QR-111 12W DRIVER EMC

10 uds


Ref.

K

Lum.



Ø111 mm



80 mm



50.000h

ARL-204020
ARL-204040
ARL-204060

3000
4000
6000

1000
1050
1100



120°



210-240V



DRIVER
EMC

Lámpara con Driver EMC. Compatible con Cardan CP10-CP20.


12W AR-111

10 uds


Ref.

K

Lum.



Ø111 mm



68 mm



30.000h

XQR24-14GU-C
XQR24-14GU-N
XQR24-14GU-F

3000
4000
5500

1000
1050
1100



24°



210-240V



GU10



45°


12W AR-111

20 uds


Ref.

K

Lum.



Ø111 mm



68 mm



30.000h

XAR111-G53-12-C
XAR111-G53-12-N

3000
4000

1000
1050



45°



12V



GU53





LÁMPARAS PAR E27 15-30W

Lámparas E27.
E27 bulb.

LED EPISTAR
SMD 2835

100.000

50-60Hz


180-250V

CRI>80

E27

PAR 38 15W

20 uds



30.000h

Ref.
PAR3815-V
PAR3815-R
PAR3815-A
PAR3815-C
PAR3815-F

K
VERDE
ROJO
AZUL
3000
5500


Lum.
375
375
375
1250
1350

30°

IP65

PAR 30 30W

20 uds



50.000h

Ref.
PAR3030-C
PAR3030-N
PAR3030-F

K
3000
4000
5500

Lum.
2500
2600
2700

45°

IP20

FP>0,9



E14



E27



E27

LÁMPARAS REFLECTORAS

5-8-10-12W

Lámparas E14 y E27.
E14 and E27 bulbs.



LED EPISTAR
SMD 2835



30.000h



100.000



IP20



FP>0,6



50-60Hz



220-240V




CRI>80



120°

R50 5W

10 uds



Ref.

K

Lum.

XR50-0514-C
XR50-0514-N
XR50-0514-F

3000
4000
5500


450
500
550



E14

R63 8W

10 uds



Ref.

K

Lum.

XR63-0827-C
XR63-0827-N
XR63-0827-F

3000
4000
5500


700
750
800



E27

R80 12W

10 uds



Ref.

K

Lum.

XR80-1227-C
XR80-1227-N
XR80-1227-F

3000
4000
5500


1100
1150
1200



E27

R90 12W

10 uds



Ref.

K

Lum.

XR90-1227-C
XR90-1227-N
XR90-1227-F

3000
4000
5500

1100
1150
1200



E27



STANDARD



AZUL



ROJO



VERDE



VELA

LÁMPARAS STANDARD Y VELA

4-5-9-12-15W

Lámparas E14 y E27.

E14 and E27 bulbs.



LED EPISTAR
SMD 2835



30.000h



100.000



IP20



50-60Hz



220-240V



CRI>80



200°


A60 9W

10 uds

Ref.

K

Lum.



XST-0927-W
XST-0927-C
XST-0927-N
XST-0927-F

2700
3000
4000
5500

750
800
850
900




A60 COLORES

10 uds

Ref.

K



XST-0927-AZ
XST-0927-VE
XST-0927-RO

AZUL
VERDE
ROJO




A60 9W REG

10 uds

Ref.

K

Lum.



XSTDIM-0927-C
XSTDIM-0927-N
XSTDIM-0927-F

3000
4000
5500

800
810
820




A65 12W

10 uds

Ref.

K

Lum.



XST-1227-C
XST-1227-N
XST-1227-F

3000
4000
5500

1000
1050
1100




A65 15W

10 uds

Ref.

K

Lum.



XST-1527-C
XST-1527-N
XST-1527-F

3000
4000
5500

1250
1300
1350




C35 4W

10 uds

Ref.

K

Lum.



XV-12V-0414-C

3000

350




C35 5W

10 uds

Ref.

K

Lum.



XV-0514-C
XV-0514-N
XV-0514-F

3000
4000
5000

450
475
500



E14

E27

E27

E27

LÁMPARAS GLOBO

5-8-10-12W

Lámparas E14 y E27.
E14 and E27 bulbs.

LED EPISTAR
SMD 2835

30.000h

100.000

IP20

50-60Hz


220-240V

CRI>80

270°

G45 5W

10 uds



Ref.

K


Lum.

XG-0514-W	2700	390
XG-0514-C	3000	400
XG-0514-N	4000	420
XG-0514-F	5500	450



G45 5W

10 uds



Ref.

K


Lum.

XG-0527-W	2700	390
XG-0527-C	3000	400
XG-0527-N	4000	420
XG-0527-F	5500	450



G70 8W

10 uds



Ref.

K


Lum.

XG-0827-C	3000	605
XG-0827-N	4000	625
XG-0827-F	5500	650



G120 15W

10 uds



Ref.

K

Lum.

XG-1527-C	3000	1500
XG-1527-N	4000	1600
XG-1527-F	5500	1700





LÁMPARAS FARO

Lámparas E27-E40
E27-E40 bulbs.

LED EPISTAR
SMD 2835

30.000h

100.000

IP20

FP>0,9

50-60Hz


220-240V

CRI>80

270°

T100 30W E27

10 uds



Ref.

K

Lum.

XIN-3027-C
XIN-3027-N
XIN-3027-F


3000
4000
5500

3000
3050
3100



T120 40W E40

10 uds



Ref.

K

Lum.

XIN-4040-C
XIN-4040-N
XIN-4040-F

3000
4000
5500

4000
4050
4100




XIN-4040-FO

6000

4000

T100 30W E40

10 uds



Ref.

K

Lum.

XIN-3040-C
XIN-3040-N
XIN-3040-F


3000
4000
5500

3000
3050
3100



T120 40W E27

10 uds



Ref.

K

Lum.

XIN-4027-F

6000

4000





FILAMENTO



FILAMENTO

CRISTAL ORO

LÁMPARAS FILAMENTO GLOBO 4-6-8W

Lámparas filamento E27
E27 filament bulbs.



LED
FILAMENTO



30.000h



50.000



IP20



50-60Hz



220-240V



CRI>80




360°



E27

G80 6W

10 uds



Ref.

K

Lum.


FIL-G80-6C

2700

700

G125 8W

5 uds



Ref.

K

Lum.


FIL-G125-8C

2700

900

G95 4W AMBAR

10 uds



Ref.

K

Lum.


GFIL-G95-4C

2100

400

G125 4W AMBAR

5 uds



Ref.

K

Lum.

GFIL-G125-4C

2100

400



LÁMPARAS FILAMENTO LÁGRIMA, VELA 2W y EDISON 6W

Lámparas filamento E14 y E27
E27 and E14 filament bulbs.




C35 VELA 2W

10 uds

Ref.

K

Lum.



FIL3C-LG14

3000

275




C35 LÁGRIMA 2W

10 uds

Ref.

K

Lum.



FIL3C-FL14

3000

275




ST64 6W

10 uds

Ref.

K

Lum.



FIL-ST64-6C

2700

700





DIAMANTE

CRISTAL AMBAR



LÁSER

CRISTAL AMBAR

LÁMPARAS FILAMENTO

DIAMANTE ORO 4W

LÁSER ORO 6W

Lámparas filamento E14
E14 filament bulbs.



LED
FILAMENTO



30.000h



100.000



IP20



50-60Hz



220-240V



CRI>80




360°



E27

TD115 4W

5 uds



Ref.

K

Lum.


GFIL-TD115-4C

2100

350

T30 6W

5 uds



Ref.

K

Lum.

GFIL-T30-6C

2100

550



LÁMPARAS TOWER

ORO 2,5W

Lámparas E27
E27 bulbs.



LED EPISTAR
SMD 2835



30.000h



100.000



IP20



50-60Hz



220-240V



CRI>80




120°



E27

TOWER

100 uds



Ref.

K

Lum.

Color

XTOR-0327-OR

3000

200



XTOR-0327-PL



LÁMPARA LINEAL R7S

Lámparas R7S
R7S bulbs.

LED EPISTAR
SMD 2835

30.000h

100.000

IP20

FP>0,9

50-60Hz

220-260V

CRI>80

360°

REG.


R7S - 5W

20 uds

Ref.

K

Lum.



R7S-5-C
R7S-5-N

3000
4000

600
625


R7S - 10W

20 uds

Ref.

K

Lum.



R7S-10-C
R7S-10-N

3000
4000

1150
1200



LÁMPARAS MINI 1,2-4,5W

Lámparas G4/G9
G4/G9 bulbs.

LED EPISTAR
SMD 2835

30.000h

100.000

IP20

50-60Hz

CRI>80

270°


G4 - 1,2W

10 uds

Ref.

K

Lum.



G4-1,2-C
G4-1,2-N

3000
4000

90
100




G9 - 4,5W

10 uds

Ref.

K

Lum.



G9-4,5-C
G9-4,5-N

3000
4000

550
600



PORTALÁMPARAS GU10 PRO



Portalámparas GU10 encamisado
Double GU10 Lampholder

Uds	Ref.	Material	IP
50	10153	Cerámico 2 protectores	IP20

PORTALÁMPARAS GU10



Portalámparas GU10
GU10 Lampholder

Uds	Ref.	Material	IP
100	10152	Cerámico	IP20

CONVERSION E27 >GU10



Conversor E27>GU10
E27>GU10 Converter

Uds	Ref.	Material	IP
25	10155	Cerámico + plástico	IP20

CONVERSION E14 >GU10



Conversor E14>GU10
E14>GU10 Converter

Uds	Ref.	Material	IP
25	10154	Cerámico + plástico	IP20

CONVERSION E27 >GU9



Conversor E27>GU9
E27>GU9 Converter

Uds	Ref.	Material	IP
25	10157	Cerámico	IP20

CONVERSION E14 >GU9



Conversor E14>GU9
E14>GU9 Converter

Uds	Ref.	Material	IP
25	10156	Cerámico	IP20



CONVERSIONOR E14 >E27

Conversor E14>E27
E14>E27 Converter

Uds	Ref.	Material	IP
25	10158	Termoplástico	IP20



CONVERSIONOR E27 >E14

Conversor E27>E14
E27>E14 Converter

Uds	Ref.	Material	IP
25	10159	Termoplástico	IP20



CONVERSIONOR E40 >E27

Conversor E40>E27
E40>E27 Converter

Uds	Ref.	Material	IP
25	10160	Termoplástico	IP20



CONVERSIONOR E27 >E40

Conversor E27>E40
E27>E40 Converter

Uds	Ref.	Material	IP
25	10161	Termoplástico	IP20



CONVERSIONOR GU10 >E14

Conversor E40>E14
GU10>E14 Converter


Uds	Ref.	Material	IP
25	10162	Termoplástico	IP20



CONVERSIONOR G24 >E27

Conversor G24>E27
G24>E27 Converter

Uds	Ref.	Material	IP
25	10163	Termoplástico	IP20

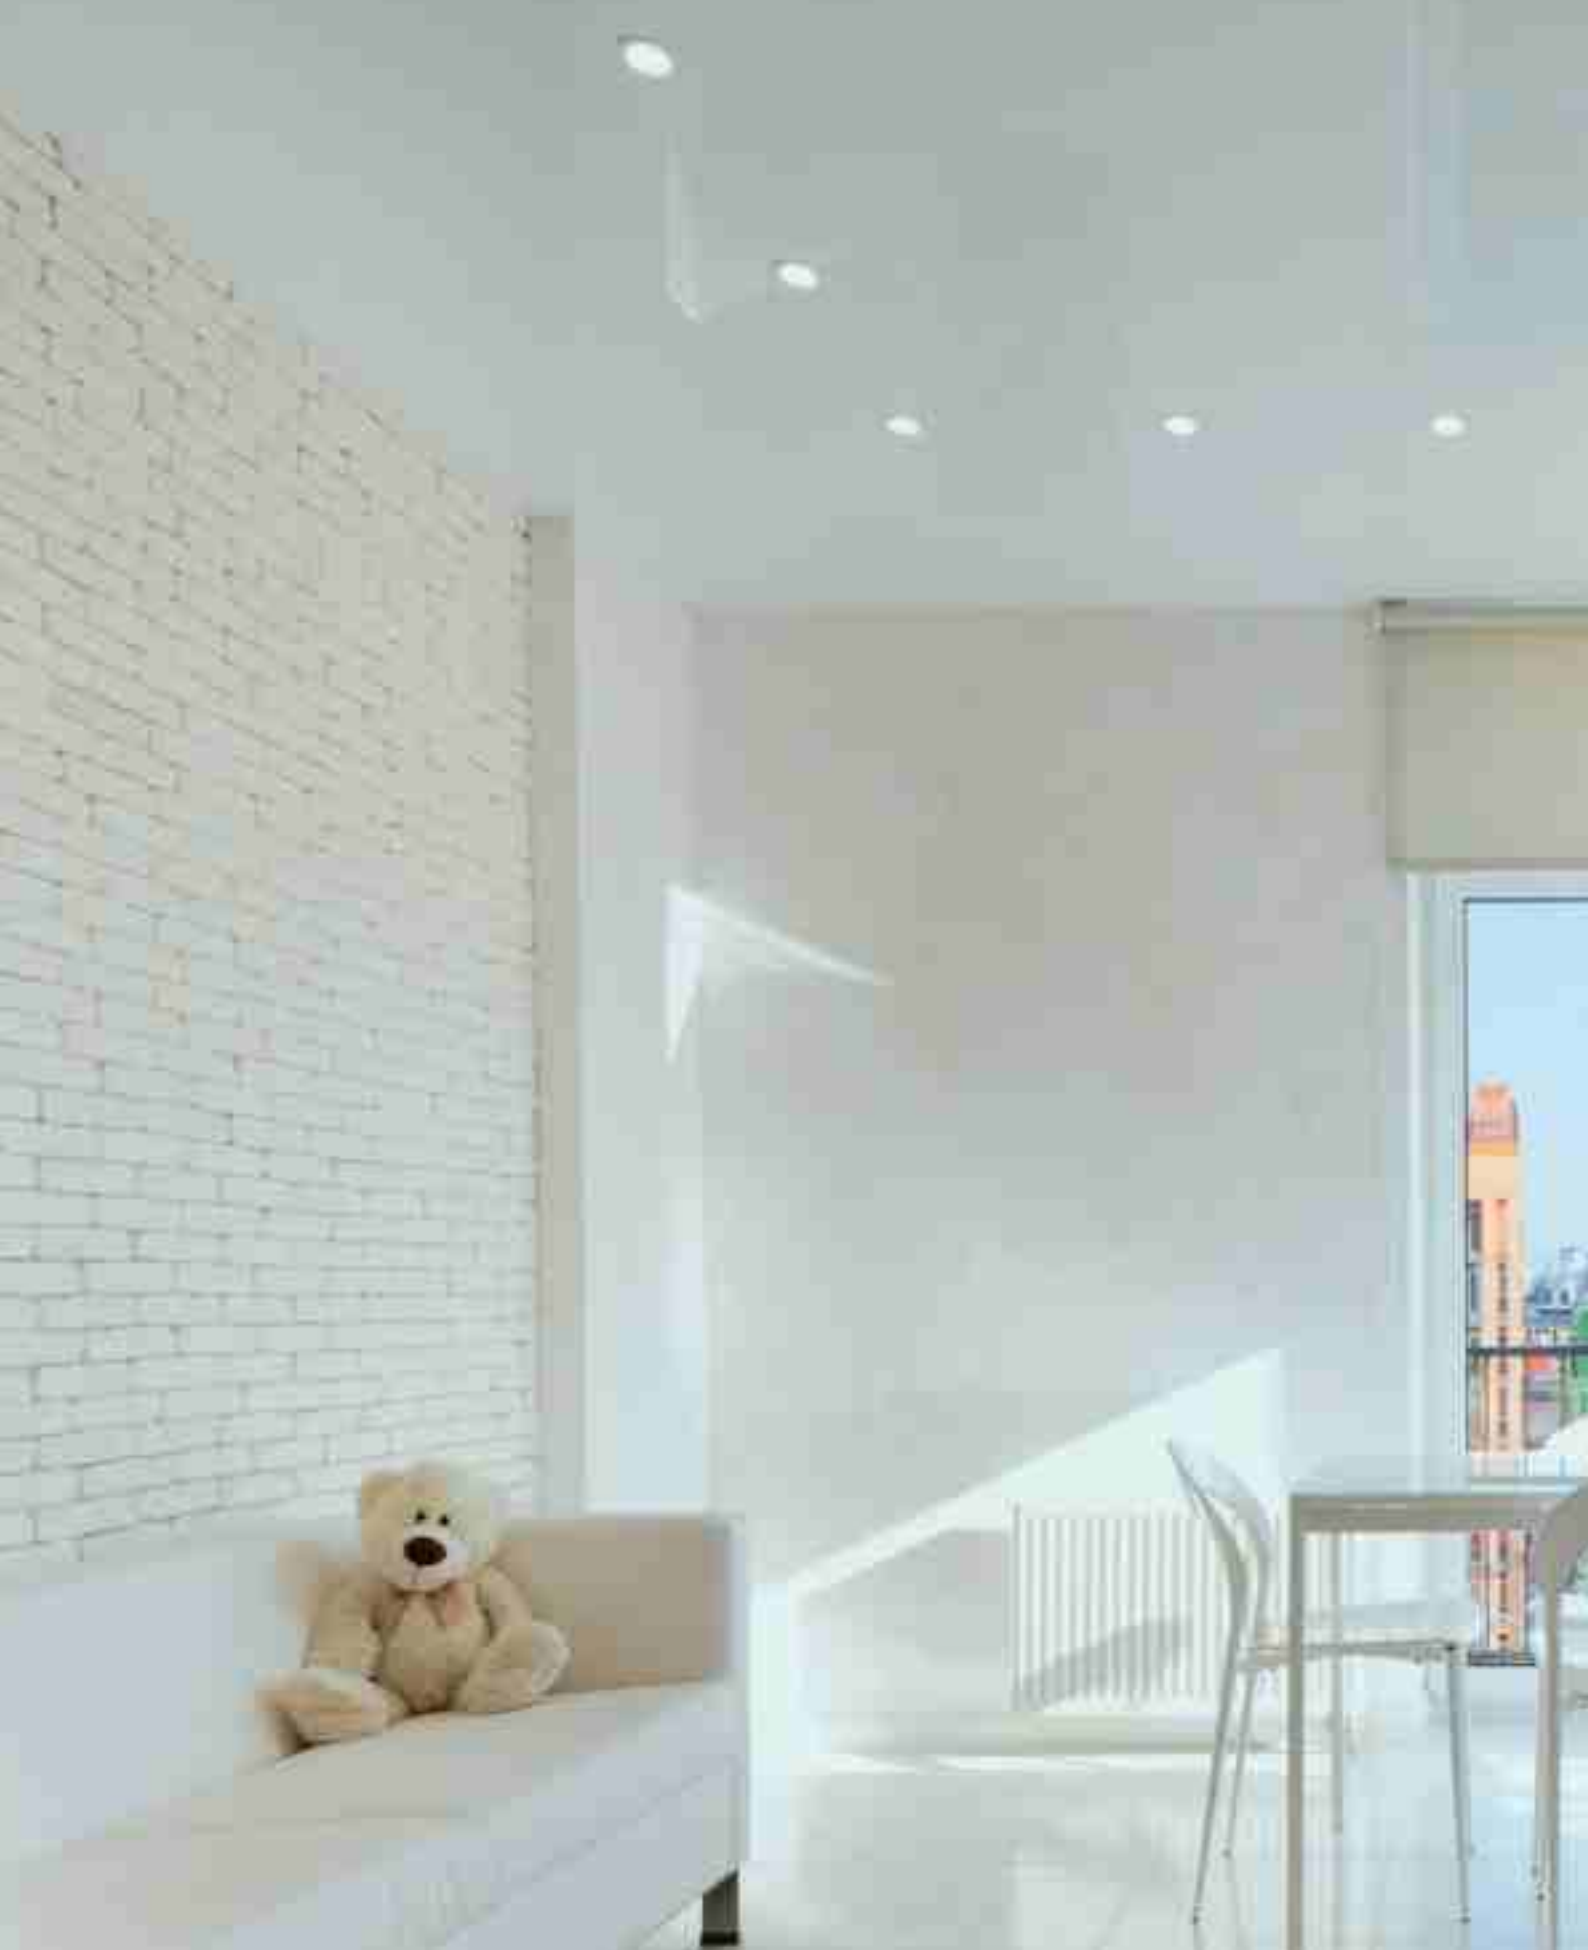

AROS





RETRO PLUS
FIJO

AROS EMPOTRABLES

Basculante RETRO

Fijo RETRO PLUS

Aros empotrables fijos o basculantes con diámetro válido para dicróica, en aluminio IP20. Incluye portalámparas GU10.
Fixed or tilting recessed rings for dichroic, in aluminium, IP20. Included GU10 lamp holder.



IP20



ALUMINIO

RETRO

 10 uds

Ref.

Tipo

Color



Ø81 mm



60 mm



Ø73 mm

10190-BL
10190-NE

Fijo



RETRO BASCULATE REDONDO



RETRO BASCULATE CUADRADO



RETRO PLUS

 10 uds

Ref.

Tipo

Color



Ø85 mm



59 mm



Ø75 mm

REDONDO

10195-BL
10195-NE

Basculante



RETRO PLUS

 10 uds

Ref.

Tipo

Color



Ø85 mm



59 mm



Ø75 mm

CUADRADO

10196-BL
10196-NE

Basculante





ROLLBACK



AROS EMPOTRABLES

Fijo ROLLBACK IP65

Aros empotrables fijos con diámetro válido para dicróica, en aluminio con cristal IP65. Incluye portalámparas GU10. Para zonas muy húmedas.
Fixed recessed rings for dichroic in aluminium with glass IP65. Included GU10 lamp holder. Indicate for humidity zones.




IP65



ALUMINIO

ROLLBACK

50 uds



Ref.

Tipo

Color

10197-BL
10197-NE

Fijo



IP65



CRISTAL



EYE



SQUINT



EYE



SQUINT

AROS EMPOTRABLES

Fijos, EYE y SQUINT


Aros empotrables fijos para dicróica, en aluminio con cristal IP20. Incluye portalámparas GU10.
Fixed recessed rings for dichroic in aluminium with glass IP20. Included GU10 lamp holder.

50 uds

Ref.

Tipo

Color




EYE

10198-BL
10198-NE

Fijo



IP20



SQUINT

10199-BL
10199-NE

Fijo





AROS EMPOTRABLES

Basculantes PROYECT

Aros empotrables basculantes con diámetro válido para dicróica, en aluminio IP20. Incluye portalámparas GU10.
Tilting recessed rings for dichroic in aluminum IP20. Included GU10 lamp holder.



IP20



ALUMINIO




REDONDO

 50 uds

Ref.

Tipo

Color



20202-BL
20202-NI
20202-NE

Basculante




CUADRADO

 50 uds

Ref.

Tipo

Color



20222-BL
20222-NI
20222-NE

Basculante




DOBLE

 30 uds

Ref.

Tipo

Color



20232-BL
20232-NE

Basculante





COLGANTE



REDONDO

CUADRADO

AROS DE SUPERFICIE

Basculantes POISE

Aros de superficie basculantes con diámetro válido para dicróica, en aluminio IP20. Incluye portalámparas GU10.
Aluminium swiging surface ring for dichroic lamp IP20. Includes GU10 lamp holder.




IP20



ALUMINIO

REDONDO

20 uds




SUP-10101-NE

Tipo
Basculante

Color
NEGRO ARENA

COLGANTE

20 uds




SUPCO-10101-BL
SUPCO-10101-NE

Tipo
Basculante

Color
BLANCO ARENA
NEGRO ARENA

CUADRADO

20 uds



SUP-10111-BL

Tipo
Basculante

Color
BLANCO





AROS EMPOTRABLES

Fijos y Basculantes

ZAPP REDONDO

Aros de superficie fijos y basculantes con diámetro válido para dicróica, en acero inox. IP20. Incluye portalámparas GU10.
Fixed and tilting recessed rings for dichroic lamps. Made of stainless steel. Includes GU10 lamp holder.




REDONDO FIJO

 100 uds

Ref.

Tipo

Color



10171-BL
10171-NE
10171-NI
10171-OR

Fijo




REDONDO BASCULANTE

 100 uds

Ref.

Tipo

Color



10173-BL
10173-NE
10173-NI

Basculante





AROS EMPOTRABLES

Fijos y Basculantes ZAPP CUADRADO

Aros de superficie fijos y basculantes con diámetro válido para dicróica, en acero inox. IP20. Incluye portalámparas GU10.
Fixed and tilting recessed rings for dichroic in stainless steel IP20. Includes GU10 lamp holder.



IP20



ACERO
INOXIDABLE


CUADRADO FIJO

100 uds

Ref.

Tipo

Color



10177-BL
10177-NI
10177-CR

Fijo




CUADRADO BASCULANTE

100 uds

Ref.

Tipo

Color



10175-BL
10175-NE
10175-NI
10175-OR
10175-CR

Basculante





AROS EMPOTRABLES

Basculantes XXL

Aros de superficie basculantes con diámetro válido para dicróica, en acero inox. IP20. Incluye portalámparas GU10.
Tilting recessed rings for dichroic in stainless steel IP20. Included GU10 lamp holder.



IP20



ACERO
INOXIDABLE

REDONDO BASCULANTE

 50 uds

Ref.

Tipo

Color



Ø103 mm



35 mm



Ø80 mm

10191-BL
10191-NE
10191-NI

Basculante



GU10



AROS EMPOTRABLES

Reflectora

Aros empotrables fijos para reflectora, en acero inox. IP20, E27.
Fixed recessed rings for reflector, in stainless steel IP20, E27.



R63

 50 uds

Ref.

Tipo

Color



Ø106 mm



110 mm



Ø80 mm



E27

10184-BL
10184-NI

Fijo



R80

 50 uds

Ref.

Tipo

Color



Ø125 mm



120 mm



Ø105 mm



E27

10185-BL
10185-NI

Fijo







LUMINARIAS BASCULANTES Mini Cardan

Luminarias basculantes de aluminio blanco o niquel para dicróica.

Incluye portalámparas GU10.

Tilting white and nickel aluminium luminaires.

Included GU10 lamp holder.



IP20




ALUMINIO



GU10

SIMPLE

50 uds

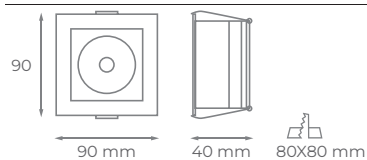

Ref.

101750-BL
101750-NI

Tipo

Basculante

Color




BLANCO



NIQUEL
SATINADO

DOBLE

50 uds

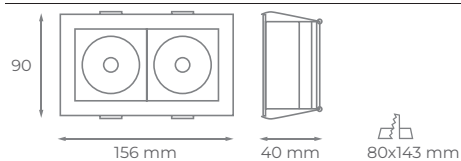

Ref.

101760-BL
101760-NI

Tipo

Basculante

Color



BLANCO



NIQUEL
SATINADO



EMERGENCIAS



SERIE IG



LUMINARIA EMERGENCIAS

Serie IG

Luces LED de emergencias en policarbonato blanco con luz permanente y no permanente. Cumple todas las normativas y directrices europeas. Encendido en menos de 0,5 segundos. *LED emergency lights in white polycarbonate with permanent and non-permanent light. They comply with all european regulations and guidelines. Power up in less than 0,5 seconds.*

50-60Hz

100-240V

CRI>80

AUTONOMÍA
1-5H

TIEMPO DE
CARGA 24H

IK06

EMERGENCIA

	50 uds	Ref.	K	Lum.	Batería	Color
		EMER-80	6000	80	1H	
		EMER-150		150	2H	
		EMER-250		250	3H	
		EMER-400		400	5H	

ACCESORIOS EMERGENCIAS

	100 uds	Ref.	
		QUIT-EMER	Compatible únicamente con emergencias SERIE IG
	50 uds	BOXIP65-EMER	



SERIE 3H SUPERFICIE



SERIE 3H
EMPOTRABLE

LUMINARIA EMERGENCIAS

Serie 3H

Luces LED de emergencias en policarbonato blanco con luz permanente y no permanente. Tres horas de autonomía.
LED emergency lights in white polycarbonate with permanent and non-permanent light. They comply with all european regulations and guidelines. 3 hours of autonomy.



IP20



50-60Hz



100-240V



CRI>80



AUTONOMÍA
3H




TIEMPO DE
CARGA 24H



IK06

SUPERFICIE

50 uds



120 mm



50 mm

Ref.

EMER-SUP-RED

K

6000

Lum.

100

Color

BLANCO

EMPOTRABLE 6W

50 uds



130 mm



Ø110

Ref.

EMER-EMP-RED250

K

6000

Lum.

250

Color

BLANCO



INDUSTRIAL



LUMINARIA EMERGENCIAS INDUSTRIAL

Luces LED de emergencias industrial estanca.
Waterproof industrial LED emergency lights.



IP65



50-60Hz



100-240V



CRI > 80



AUTONOMÍA
3H



TIEMPO DE CARGA
24H

INDUSTRIAL


50 uds

Ref.

K

Lum.

Color



EMER-INDUSTRIAL

6000

800

BLANCO



CONVERSION

KIT CONVERSION A EMERGENCIAS

Kit para convertir tu luminaria en iluminación de emergencia.
 Incluye indicador de carga de funcionamiento.
Kit to convert your luminaire into emergency lighting.
Includes operating charge indicator.



IP20



50-60Hz



100-240V



AUTONOMÍA
MAX. 3H




TIEMPO DE CARGA
24H

CONVERSION

50 uds

Ref.

Potencia

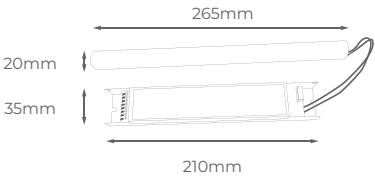

EMER-CONV-28

W
1-28W

EMER-CONV-40

W
11-40W



ILUMINACIÓN EXTERIOR





APERTURA DE LUZ REGULABLE MANUALMENTE



CÚBICO



REDONDEADO

APLIQUES BUHO CÚBICO o REDONDEADO 2x5W

Aplique exterior LED con dos salidas de luz y ángulos de apertura regulable hasta cierre completo.

Outdoor LED wall light with two light outputs and adjustable opening angles until complete closure.

LED EPISTAR
SMD 2835

30.000h

50.000

IP65

FP>0,9

50-60Hz

100-240V

CRI>85

APERTURA
REG


2 SALIDAS
DE LUZ

ALUMINIO

CÚBICO

10 uds

2x5W



Ref.

K

Lum.

Color

10050-BL-CCT
10050-NE-CCT

CCT 3 en 1
3000
4000
5000


660
680

BLANCO
ARENA
NEGRO
ARENA

REDONDEADO

10 uds

2x5W



Ref.

K

Lum.

Color

10060-BL-CCT
10060-NE-CCT

CCT 3 en 1
3000
4000
5000

660
680

BLANCO
ARENA
NEGRO
ARENA



LUPO



APLIQUES LUPO

2x5W

Aplique exterior LED con dos salidas de luz.
Outdoor LED wall light with two light outputs.

LED EPISTAR
SMD 2835

30.000h

50.000

IP65

FP>0,9

50-60Hz

100-240V


CRI>85

120°

2 SALIDAS
DE LUZ

ALUMINIO

2x6W



Ref.

K

Lum.

Color

10051-CB
10051-CN

3000
4000

720
740

BLANCO
ARENA

20 uds

10051-BL-CCT
10051-NE-CCT

CCT 3 en 1
3000
4000
5000

720-740

NEGRO
ARENA

10 uds



CILINDRO

APLIQUE CILINDRO

E27

Aplicador exterior E27 de aluminio y cristal.

Lámpara no incluida.

E27 outdoor aluminium and glass wall light.

Bulb not included.



IP54



E27



2 SALIDAS
DE LUZ



ALUMINIO
+ CRISTAL


CILINDRO

 12 uds

Ref.

Conexión

Color



202632-AL

2 x E27



CRIS
ANTRA



PROYECTOR PALM

GU10

Proyector LED GU10 de aluminio lacado en blanco o negro.

LED spotlights GU10 in black or white lacquered aluminium.



IP20



GU10



ALUMINIO

PALM GU10

 50 uds

Ref.

Conexión

Color



GIRO 360°



BRAZO
BASCULANTE

SUP-10121-BL

SUP-10121-NE

GU10



BLANCO



NEGRO



TUBULAR

APLIQUES TUBULAR o CUBO

GU10

Apliques exteriores GU10 de aluminio y cristal. Lámpara no incluida.
GU10 outdoor aluminium and glass wall light. Bulb not included.



IP54




GU10




2 SALIDAS
DE LUZ



ALUMINIO
+ CRISTAL

TUBULAR  10 uds	Ref.	Conexión	Color
	10016-B 10016-N 10016-P	2 x GU10	  

CUBO  10 uds	Ref.	Conexión	Color
	10017-B 10017-N 10017-P	2 x GU10	  



CUBO



GUIRNALDAS E27

Guirnalda LED E27. Incluye portalámparas E27.

Lámparas no incluidas.

E27 LED strips. Includes lampholder E27. Bulbs not included.



IP54



E27



CONEXIÓN
EN SERIE




MAX
1000W

Ref.	Metros.		Portalámparas	Color
E27-5M-NE	5	8 uds	10 uds	 NEGRO
E27-15M-BL E27-15M-NE	15	6 uds	15 uds	 BLANCO  NEGRO

Incluye conector para conectar varias entre sí.



HATCH LISO

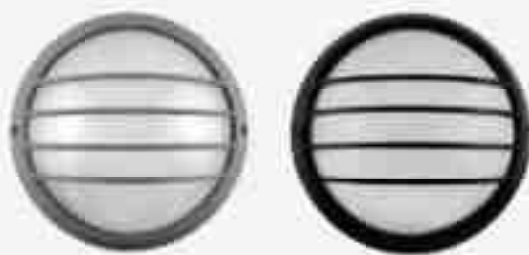

HATCH REJA



HATCH VISERA

PLAFONES EXTERIORES HATCH

LISO, REJA o VISERA
E27

Plafones redondos de exterior E27 de aluminio y cristal. Lámparas no incluidas.
E27 aluminium and glass outdoor wall light.
Bulbs not included.



IP54



E27



ALUMINIO




CRISTAL

LISO 190

20 uds

Ref.

Color



20263-BL
20263-NE
20263-GR




LISO 260

10 uds

Ref.

Color



20261-BL
20261-NE
20261-GR




REJA 190

20 uds

Ref.

Color



20265-NE
20265-GR




LISO 260

10 uds

Ref.

Color



20262-BL
20262-NE
20262-GR




VISERA 190

20 uds

Ref.

Color




20264-BL
20264-NE
20264-GR





SKY LISO

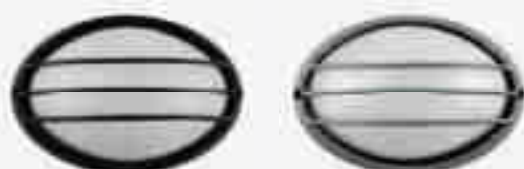

SKY REJA



SKY VISERA

PLAFONES EXTERIORES SKY

LISO, REJA o VISERA E27

Plafones ovalados de exterior E27 de aluminio y cristal. Lámparas no incluidas.

*E27 aluminium and glass outdoor wall light.
Bulbs not included.*



IP54



E27



ALUMINIO




CRISTAL

LISO 215

20 uds

Ref.

Color



20266-BL
20266-NE
20266-GR



BLANCO



NEGRO




GRIS

REJA 215

20 uds

Ref.

Color



20268-BL
20268-NE
20268-GR



BLANCO



NEGRO




GRIS

VISERA 215

20 uds

Ref.

Color



20267-BL
20267-NE
20267-GR



BLANCO



NEGRO



GRIS



HUBLOT BOX



HUBLOT OVAL

PLAFONES EXTERIORES HUBLOT BOX y OVAL E27

Plafones de exterior E27 de aluminio y cristal. Lámparas no incluidas.
E27 aluminium and glass outdoor wall light. Bulbs not included.



IP54



E27



ALUMINIO




CRISTAL

BOX

10 uds

Ref.

Color



20270-BL
20270-NE
20270-GR



BLANCO



NEGRO




GRIS

OVAL

20 uds

Ref.

Color



202631-BL
202631-NE



BLANCO



NEGRO



TOOL GRIS



TOOL BLANCO



TOOL NEGRO

EMPOTRABLE EXTERIOR TOOL E27

Empotrable de pared exterior E27 de aluminio y cristal.
Lámparas no incluidas.


E27 aluminium and glass wall recessed light. Bulbs not included.

TOOL

12 uds

Ref.

Color



202601-BL
202601-NE
202601-GR



BLANCO



NEGRO



GRIS

80x200 mm



INDY GU10



FAROLA E27



ENTRANCE E27

APLIQUE EXTERIOR INDY CRISTAL GU10

Aplique exterior GU10 de aluminio y cristal.
Lámparas no incluidas.
GU10 aluminium and glass outdoor wall light. Bulbs not included.

APLIQUE EXTERIOR FAROLA POLICARBONATO E27

Aplique exterior E27 de ABS y PC.
Lámparas no incluidas.
E27 ABS and PC outdoor wall light. Bulbs not included.

APLIQUE EXTERIOR ENTRANCE POLICARBONATO E27

Aplique exterior E27 de aluminio y PC.
Lámparas no incluidas.
E27 aluminium and PC outdoor wall light. Bulbs not included.



IP54




ALUMINIO

INDY

18 uds

Ref.

Color



10009-NE

NEGRO




FAROLA

6 uds

Ref.

Color



10010-NE

NEGRO




ENTRANCE

12 uds

Ref.

Color



10008-N

NEGRO





APLIQUE Y BALIZA WARM EXTERIORES E27

Aplique y baliza de exterior E27 de aluminio y cristal.
 Lámparas no incluidas.
E27 aluminium and transparent glass wall light beacon.
Bulbs not included.



IP54



E27



ALUMINIO




CRISTAL

APLIQUE

6 uds

Ref.

Color



20261-WARM



BALIZA

4 uds

Ref.

Color



6068-WARM





APLIQUE Y BALIZA WAVE EXTERIORES LED INTEGRADO


Aplicue y baliza LED integrado de exterior de aluminio
con opción PIR.

Aluminium beacon wall light with integrated LED and PIR option.

									
LED COB	30.000h	100.000	IP54	50-60Hz	220-240V	CRI>80	ALUMINIO	SENSOR MOVIMIENTO	SENSOR CREPUSCULAR


APLIQUE 7W

 12 uds

	Ref.	K	Lum	Color
 112 mm 270 mm	20401-WAVE	3000	530	 GRIS ANTRA
 82 mm 275 mm 112 mm 104 mm	20402-WAVE-PIR			

BALIZA

 4 uds

	Ref.	K	Lum	Color
 275 mm 516 mm	6066-WAVE	3000	530	 GRIS ANTRA
	6066-WAVE-PIR			

POSTE
SAN



APLIQUE
SAN



APLIQUE EXTERIORES SAN LED INTEGRADO

Aplique LED con luz integrada indirecta de aluminio.
Se le puede añadir un poste para convertirlo en baliza.
*LED integrated wall light made in aluminium.
A post can be added to the wall light to make it a beacon.*


LED COB


30.000h


100.000


IP54


50-60Hz


220-240V


CRI>80


LUZ
INDIRECTA


ALUMINIO

APLIQUE 7W


 12 uds

Ref.

K

Lum.

Color



20411-SAN

3000

650




POSTE (SIN APLIQUE)

 12 uds

Ref.

Color



6065-SAN





APLIQUE EXTERIORES LED INTEGRADO ASWAD y NOIR

Aplique LED de superficie con luz integrada en aluminio.
LED integrated wall light made in aluminium.



ASWAD REDONDO 6W


12 uds

Ref.

K

Lum.

Color



20501-C

3000

120



ASWAD CUADRADO 6W


12 uds

Ref.

K

Lum.

Color



20503-C

3000

200



ASWAD RECTANGULAR 7W


12 uds

Ref.

K

Lum.

Color

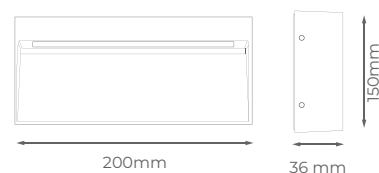

20502-C

3000

200



NOIR REDONDO 6W

12 uds

Ref.

K

Lum.

Color



20601-C

3000

350



NOIR RECTANGULAR 6W


12 uds

Ref.

K

Lum.

Color



20602-C

3000

300






PINCHO HIRO

LED INTEGRADO

Pincho de jardín de aluminio y cristal.
Aluminium and glass garden spike.

6W	12 uds	Ref.	K	Lum	Color
		10052-CN	3000	350	


LED COB


30.000h


50.000


IP65


FP>0,6


50-60Hz


100-240V


CRI>85


ALUMINIO
+ CRISTAL



APLIQUE EXTERIORES COCO

LED INTEGRADO

Aplique baliza LED con luz integrada de aluminio y cristal.
6W aluminium wall and floor lamp with integrated LED.


LED SMD
2835


FP>0,8


30.000h


50.000


IP54



50-60Hz


220-240V


CRI>80


ALUMINIO
+ CRISTAL

APLIQUE/BALIZA 6W

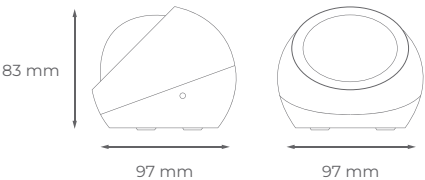	12 uds	Ref.	K	Lum.	Color
		800601-C	3000	700	



COBA LISO



COBA REJILLA



COBA VISERA

PINCHO COBA

GU10

Pincho de jardín GU10 de aluminio y cristal.
Lámpara no incluida.
GU10 aluminium and glass garden spike.
Bulb not included.



IP54



GU10



ALUMINIO



CRISTAL


COBA

 18 uds

Ref.


Color

LISO



7071-NE


REJILLA



7072-NE



VISERA



7073-NE

YEDA SIMPLE



PINCHO YEDA

E27

Pincho de jardín para lámpara E27 de ABS. Lámpara no incluida.
Garden spike for E27 lamp ABS. Bulb not included.



IP65



E27


YEDA

 30 uds

Ref.

Conexión

Color



SIMPLE

DOBLE

PLS-1021

PLS-1022

E27(PAR38)

E27(PAR38)





EMPOTRABLE DE SUELO ÁTICA

GU10

Empotrables de suelo GU10 en acero inoxidable y cristal.

Lámpara no incluida.

Stainless steel and glass GU10 ground recessed.

Bulb not included.



IP67



GU10



ALUMINIO





CRISTAL

REDONDO

 18 uds

Ref.

Color



50281





CUADRADO

 18 uds

Ref.

Color



50282





EMPOTRABLE DE SUELO CITERA E27

Empotrables de suelo E27 en acero inoxidable y cristal.
Lámpara no incluida.
Stainless steel and glass E27 ground recessed.
Bulb not included.



IP67



E27



ALUMINIO





CRISTAL

REDONDO

 8 uds

Ref.

Color



50271





CUADRADO

 8 uds

Ref.

Color



50272





ILUMINACIÓN VIAL Y SOLAR





FAROLA SOLAR GARDEN

120W

Farola solar redonda, de paneles solares de 15W y sensor de movimiento incorporado.

Solar LED streetlights with 15W solar panels and motion sensor.

LED EPISTAR
SMD 2835

IP65

6-8 H
AUTONOMÍA

4-6 H
CARGA

SENSOR
MOVIMIENTO

SENSOR
CREPUSCULAR

100%-30%
AUTO SWITCH

ABS

MANDO
A DISTANCIA

IK07

GARDEN 120W

10 uds



Ref.

K

Lum

mAh

* Incluye mando a distancia



412

FAR-GAR-120F

6000

1000


15000

BRAZO

10 uds

Ref.

Color



BRAZO-FARGAR

NEGRO



PICHO SOLAR JANO

5W y 3x5W

Pincho Solar de jardín LED ABS.

ABS Solar LED garden spike.

LED COB

30.000h

100.000

IP65

CRI>80

8-10H
AUTONOMÍA

4-6H
CARGA

IK07

JANO 5W

30 uds


Ref.

K

Lum.

mAh

Color



P1-SOLAR-C

3000

375

2000

NEGRO

JANO 3x5W

30 uds


Ref.

K

Lum.

mAh.

Color



P3-SOLAR-C

3000

3x375

4400

NEGRO



FAROLA LITE

40-150W

Farolas LED chip SMD 2835 de aluminio. Driver Isolated.

Compatibles con mástiles de 40-60 mm.


Aluminium LED streetlights with SMD 2835 chip.

Driver Isolated. Compatible with 40-60 mm masts.



FAR40LT


6 uds



Ref.	K	Lum.
FAR-40LT-N	4000	4200
FAR-40LT-F	5500	4300

FAR100LT


1 ud



Ref.	K	Lum.
FAR-100LT-N	4000	10500
FAR-100LT-F	5500	10600

FAR150LT

1 ud



Ref.	K	Lum.
FAR-150LT-N	4000	14900
FAR-150LT-F	5500	15000
		15100

ACCESORIOS

	Ref.	ACCESORIO	Color
	MASTIL45-NE MASTIL45-PL	MÁSTIL Ø45*500	NEGRO
	MASTIL58-NE MASTIL58-PL	MÁSTIL Ø58*500	GRIS
	BRAZO90	Soporte ajustable con basculación hasta 90°. Compatible con tubo de hasta Ø65 mm	



FAROLA BOSTON

40-150W

Farolas LED chip Samsung de aluminio. Driver Isolated.
Compatibles con mástiles de 40-60 mm.
*Aluminium LED streetlights with Samsung LED chip.
Driver Isolated. Compatible with 40-60 mm masts.*




FAR40

6 uds

Ref.

K

Lum.



FAR-40-C
FAR-40-N
FAR-40-F

3000
4000
5500

4100
4200
4300


FAR60

6 uds

Ref.

K

Lum.



FAR-60-C
FAR-60-N
FAR-60-F

3000
4000
5500

6200
6300
6400


FAR100

1 ud

Ref.

K

Lum.



FAR-100-C
FAR-100-N
FAR-100-F

3000
4000
5500

10400
10500
10600


FAR150

1 ud

Ref.

K

Lum.



FAR-150-C
FAR-150-N
FAR-150-F

3000
4000
5500

14900
15000
15100


ACCESORIOS

10 uds

Ref.

ACCESORIO

Color



SB-F60

FAROLA 40W / 60W

SB-F100

FAROLA 100W / 150W

Ø62mm INT
Ø71mm EXT



MASTIL45-NE
MASTIL45-PL

MÁSTIL Ø45*500



MASTIL58-NE
MASTIL58-PL

MÁSTIL Ø58*500



BRAZO90

Soporte ajustable con
basculación hasta 90°.
Compatible con tubo
de hasta Ø65 mm



SOLAR LEDSTAY
20/40/60



SOLAR LITE 180

FAROLAS SOLARES

20-40-60W y 180W

Farolas LED Solar de policarbonato.

Compatibles con mástiles de máximo Ø 60 mm.

Polycarbonate Solar LED streetlights.

Compatible with masts of maximum 60 mm in diameter.



IP65



6-8H
AUTONOMÍA



4-6H
CARGA



SENSOR
MOVIMIENTO



SENSOR
CREPUSCULAR



100%-30%
AUTO SWITCH



POLI
CARBONATO




MANDO
A DISTANCIA



IK07

LEDSTAY 20W


10 uds



Ref.	K	Lum.	mAh
LS-FAR20-SOLAR-F	6000	250	4000

LEDSTAY 40W


5 uds



Ref.	K	Lum.	mAh
LS-FAR40-SOLAR-F	6000	500	5500

LEDSTAY 60W


5 uds



Ref.	K	Lum.	mAh
LS-FAR60-SOLAR-F	6000	750	10000

LITE 180W

5 uds

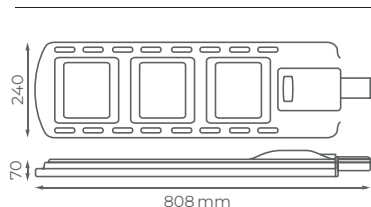

Ref.	K	Lum.	mAh
FAR180-SOLAR-LITE	6000	2500	15000

ACCESORIOS

Ref.	ACCESORIO	Color
	MASTIL45-NE MASTIL45-PL	MÁSTIL Ø45*500
	MASTIL58-NE MASTIL58-PL	MÁSTIL Ø58*500
	BRAZO90	Soporte ajustable con basculación hasta 90°. Compatible con tubo de hasta Ø65 mm



FAROLA SOLAR TEXAS

100-180W

Farolas LED Solar de aluminio.

Compatibles con mástiles de máximo Ø 60 mm.

Aluminium Solar LED streetlights.

Compatible with masts of maximum 60 mm diameter.

LED EPISTAR
SMD 2835

IP65

8-12H
AUTONOMÍA

6-8H
CARGA

SENSOR
MOVIMIENTO

SENSOR
CREPUSCULAR

100%-30%
AUTO SWITCH


ALUMINIO

MANDO
A DISTANCIA

IK08

TEXAS 100W


1 ud

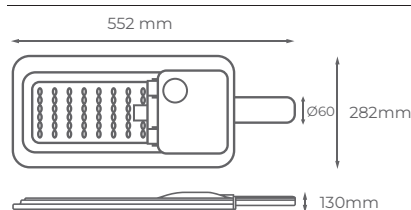

Ref.	K	Lum. fijo	Lum. max	mAh
FAR100-SOLAR-F	6000	800	2500	20000

TEXAS 180W

1 ud

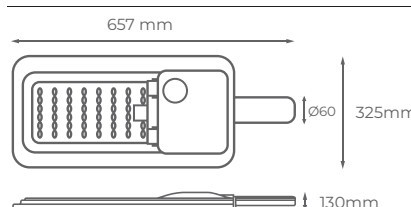

Ref.	K	Lum. fijo	Lum. max	mAh
FAR180-SOLAR-F	6000	400	1300	30000

ACCESORIOS

Ref.	ACCESORIO	Color
MASTIL45-NE MASTIL45-PL	MÁSTIL Ø45*500	NEGRO
MASTIL58-NE MASTIL58-PL	MÁSTIL Ø58*500	GRIS
BRAZO90	Soporte ajustable con basculación hasta 90°. Compatible con tubo de hasta Ø65 mm	



PROYECTORES





APLIQUE SOLAR BENDER

Aplicado de pared solar con sensor de movimiento y batería recargable.

Se carga con energía solar y se enciende al detectar movimiento.

Solar wall light with motion sensor and rechargeable battery.

Charges with solar energy and turns on when motion is detected.



IP65



SENSOR MOVIMIENTO



SENSOR CREPUSCULAR



IK06

BENDER 40W




10 uds

Ref.

K

Lum.

mAh



APLI-SOLAR-40

4000

15
-
350

1800

BENDER 60W




10 uds

Ref.

K

Lum.

mAh



APLI-SOLAR-60

4000

20
-
450

3000



PROYECTOR SOLAR APOLO

Proyector solar portátil de aluminio con mando a distancia incluido.

Cable de 4 metros de placa a luminaria.

Portable LED aluminium solar floodlight with remote control.

Included 4 meters cable from panel to floodlight.



LED EPISTAR SMD 2835



30.000h



50.000



IP65



FP>0,95



50-60Hz



200-240V



CRI>80



110°



ALUMINIO



IK07

APOLO 50W




30 uds

Ref.

K

Lum.

Color.



PS-69701-50FLT

6000

900

BLANCO

APOLO 100W




30 uds

Ref.

K

Lum.

Color.



PS-69701-100FLT

6000

1150

BLANCO

CARAVANA,
FURGONETAS
y
EMBARCACIONES



PROYECTOR MOVE 12-24V 20W

Proyector de aluminio con revestimiento de policarbonato y con conector para mechero y cable. refuerzo anticorrosión

Aluminium floodlight with polycarbonate coating with lighter connector and cable. Anti corrosion reinforcement.


20W

40 uds

Ref.

K

Lum.



PROY20-12V

4000

1900



BLACK



PROYECTOR BLACK

10-50W

Proyector SMD de aluminio lacado negro.
SMD floodlight in black lacquered aluminium.

LED EPISTAR
SMD 2835

30.000h

50.000

IP65

FP>0,95

50-60Hz

200-240V

CRI>80


110°

ALUMINIO

IK07

BLACK 10W

30 uds



Ref.

K

Lum.

Color.

971210-C
971210-N
971210-F


3000
4000
5500

900
950
1000



BLACK 20W

20 uds



Ref.

K

Lum.

Color.

971220-C
971220-N
971220-F


3000
4000
5500

1900
1950
2000



BLACK 30W

10 uds



Ref.

K

Lum.

Color.

971230-C
971230-N
971230-F


3000
4000
5500

2900
2950
3000



BLACK 50W

10 uds



Ref.

K

Lum.

Color.

971250-C
971250-N
971250-F

3000
4000
5500

4900
4950
5000





PAD



PROYECTOR PAD

10-50W

Proyector SMD de aluminio lacado blanco.
SMD floodlight in white lacquered aluminium.

LED EPISTAR
SMD 2835

30.000h

50.000

IP65

FP>0,95

50-60Hz

200-240V

CRI>80


110°

ALUMINIO

IK07

PAD 10W

20 uds



Ref.

K

Lum.

Color.

951210-C
951210-N
951210-F


3000
4000
5500

900
950
1000

BLANCO

PAD 20W

20 uds



Ref.

K

Lum.

Color.

951220-C
951220-N
951220-F


3000
4000
5500

1900
1950
2000

BLANCO

PAD 30W

20 uds



Ref.

K

Lum.

Color.

951230-C
951230-N
951230-F


3000
4000
5500

2900
2950
3000

BLANCO

PAD 50W

10 uds



Ref.

K

Lum.

Color.

951250-C
951250-N
951250-F

3000
4000
5500

4900
4950
5000

BLANCO



LEDSTAY



PROYECTOR LEDSTAY

50-200W

Proyector LED con chip SMD 2835 con cristal templado y Driver con protección a sobretensiones 3,5kw.

LED floodlight with Sanan 2835 chip, tempered glass and driver with 3,5 kw surge protection.



SMD 2835



30.000h



50.000



IP65



FP>0,9



50-60Hz



100-240V



CRI>80




110°



IK06

100W

10 uds



Ref.

K

Lum.


LS-9812100-N
LS-9812100-F

4000
6500

9500
10000

150W

10 uds



Ref.

K

Lum.


LS-9812150-N
LS-9812150-F

4000
6000

14500
15000

200W

10 uds



Ref.

K

Lum.

LS-9812200-N
LS-9812200-F

4000
6000

19500
20000



PROYECTOR LITE

50-200W

Proyector LED con chip SMD 2835 con cristal templado y Driver con protección a sobretensiones 3,5kw.

LED floodlight with Sanan 2835 chip, tempered glass and driver with 3,5 kw surge protection.

SMD 2835

30.000h

50.000

IP65

FP>0,9

50-60Hz

100-240V

CRI>80

110°

IK08


50W

10 uds

Ref.

K

Lum.



991250-N
991250-F

4000
5000

4700
4800


100W

10 uds

Ref.

K

Lum.



9912100-N
9912100-F

4000
5500

9800
9900


150W

10 uds

Ref.

K

Lum.



9912150-N
9912150-F

4000
6000

14500
14700


200W

10 uds

Ref.

K

Lum.



9912200-N
9912200-F

4000
6500

19800
19900



PISCINAS





NICH0 EMPOTRABLE

Nicho para PAR56 de ABS. Lámpara no incluida.
White ABS niche for PAR56. Bulb not included.



IP68



120°



ABS


NICH0

4 uds

REF.

CONEX

COLOR



POOLNICH0360

PAR56



BOMBILLA PISCINA PAR56 EMPOTRABLE

Bombilla LED ABS + Anti VP. Dos hilos
ABS LED bulb with Anti + UV PC cover. Two wires.



50.000h



100.000



IP68



FP > 0,85



12/24 V



CRI > 80



60°



ABS
+ Anti UV PC Cover



GX53



2 HILOS

PAR56

20 uds

Ref.


W

K

LUM

CHIP

N° HILOS



POOL21-CB
POOL21-FB

18

3000
6000

1750
1850

LED EPISTAR
SMD 2835

POOL16-RGB

15

RGB

RGB

LED EPISTAR
SMD 5050





SUP-POOL



SUP-POOL-RGB-RF

RGB CONTROLADO
POR MANDO RF



PISCINA SUPERFICIE

Led ABS blanco y PC con 2 metros de cable.
White ABS surface pool light with crystal diffuser and 2m long cable.

- 30.000h
- 50.000
- IP68
- 12/24 V
- CRI>80
- 120°
- ABS + Anti UV PC Cover

15-18W

10 uds


REF.

W

K

LUM

CHIP



SUP-POOL18-CB
SUP-POOL18-FB

18

3000
6000

1750
1850

LED EPISTAR
SMD 2835

SUP-POOL-RGB

15

RGB

RGB

LED EPISTAR
SMD 5050

SUP-POOL-RGB-RF

18

RGB

RGB

LED BRAND
BRIDGELUX

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN
AC24v

Ref.-488025 30W
Ref.-488026 100W



FOCO MINI PISCINA

Foco Mini para piscina fabricado en ABS y difusor de PC con 2 metros de cable.
Mini pool spotlight made of ABS and PC diffuser with 2 meters of cable.

- LED EPISTAR SMD 3030
- 30.000h
- 100.000
- IP68
- FP>0,85
- 12V
- CRI>80
- 30°

POOL3

20 uds


REF.

W

K

LUM

Nº HILOS



POOL3-NB

3

4000

300

POOL3-RGB

RGB

RGB

4 HILOS



ALIMENTADORES

12v

Fuentes de alimentación de aluminio para luminarias de 12v.

Con protección IP67 e IP20.

Aluminium power supply for 12v lamps. With IP67 and IP20 protection.

12V / IP67

Ref.	W	SALIDAS
488001	30	1
488002	60	1
488003	85	2
488004	160	3
488005	240	3

12V / IP20

Ref.	W	SALIDAS
488006	30	1
488007	60	1
488008	85	2
488009	160	2
488010	240	3
488011	360	3



CONTROLADOR

ACCESORIOS DE PISCINA

IP68

Controlador de luces para piscina de 12/24v.

Pool light controller for bulbs 12/24v.

REF.	TIPO
POOLCONTROLADOR	RGB 540W



IP20



12/24V



MANDO
POR RF



CONECTOR

ACCESORIOS DE PISCINA

IP68

Conector, amplificador y decodificador para piscinas.

Connector, amplifier and decoder for pool lights.



AMPLIFICADOR

DECODER

Ref.	TIPO	IP
CONECTOR-IP68	Conector estanco	68
POOL-AMPLIFICADOR	Amplificador	20
POOL-DECODER	Decodificador 12V/24V - 180W	20



CAMPANAS





CAMPANAS UFO

MULTI PRO

MOTION PRO

Campanas LED con chip Philips LumiLEDs 3030.

Aluminio lacado negro.

Protección de L-N 4kv y L/N-GND con 6kv Driver.

3030 LumiLED chip in black lacquered aluminium bay light.

With L-N with 4kv and L/N-GND with 6kv protection Driver.



MULTI PRO

1 ud


Ref.

K

Lum./W

Lum.

60-80-100W



UFOPROM100-N
UFOPROM100-F


4000
5700

140

9000
11600
14000

MULTI PRO

110-150-200W



UFOPROM200-N
UFOPROM200-F

4000
5700

140

16500
21750
28000

MOTION PRO

1 ud


Ref.

K

Lum./W

Lum.

60-80-100W



UFOPROM100-NM
UFOPROM100-FM


4000
5700

140

9000
11600
14000

MOTION PRO

110-150-200W



UFOPROM200-NM
UFOPROM200-FM

4000
5700

140

16500
21750
28000

ACCESORIO



ACC-UFO-100
ACC-UFO-200

SOPORTE PARED



CAMPANAS UFO PRO

Campanas LED con chip Philips Lumileds 3030.
Aluminio lacado negro.
Protección de L-N 4kv y L/N-GND con 6kv Driver.
*3030 Lumiled chip in black lacquered aluminium bay light.
With L-N with 4kv and L/N-GND with 6kv protection Driver.*



100W


1 ud

Ref.

K

Lum.

150




UFOPRO-100-N
UFOPRO-100-F

4000
5000

13000
13100

150W

150




UFOPRO-150-N
UFOPRO-150-F

4000
5000

19500
19600

200W

165



UFOPRO-200-N
UFOPRO-200-F

4000
5000

26000
26100

ACCESORIOS CAMPANAS

1 ud

Ref.

ACCESORIO

Grados

W Compatibles



181451
181453

OPTICA 60° UFOPRO 100W
OPTICA 60° UFOPRO 200W

60°
45° - 60°

UFO 100W-150W
UFO 200W
UFO 200W



REF-UFO-60

REFLECTOR CAMPANA 200W,
POLICARBONATO

100°

UFO 100W
UFO 150W
UFO 200W



ACC-UFO-100
ACC-UFO-200

SOPORTE PARED

A woman with long blonde hair is lying on her side on a light blue sofa. She is wearing a white t-shirt, blue denim overalls, and blue jeans. She is holding a smartphone in her right hand and looking at it. The sofa has a green logo on the front. The background is a red brick wall with several hanging light bulbs. The floor is light-colored.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin un consentimiento expreso por parte de **IGLUX**.

Los datos de este catálogo son correctos salvo error tipográfico. Consulte la tarifa de precios en su area de cliente para su verificación. Este catálogo n°07 actualiza los datos y características de los mismos productos presente en anteriores catálogos. Los colores de los productos pueden diferir de la realidad debido a los procesos técnicos de su reproducción en artes gráficas.

IGLUX se reserva el derecho de anular o modificar cualquiera de los modelos, tamaños, referencias y especificaciones técnicas de los diferentes productos de este catálogo sin previo aviso con el fin de la mejora de estos.



C/ Bucurest, P27
Pol. Ind. Cabezo Beaza
30353 Cartagena (España)
+34 968 324 358
iglux@iglux.es

